CE /logotipas GMP/


Viena sistema visoms implantų naudojimo indikacijoms

OneQ-SL

Turinys

Turinys	2
OneQ-SL sistema visoms implantų naudojimo indikacijoms	4
Siauras *OneQ-SL* implantas (dydis Ø 3,0, Ø 3,3)	6
Įprastas *OneQ-SL* implantas (dydis Ø 3,7, Ø 4,2, Ø 4,7, Ø 5,2)	8
Platus *OneQ-SL* implantas (dydis Ø 6,0, Ø 7,0, Ø 8,0)	10
OneQ-SL danties implantas	12
Dengiamasis varžtelis ir gijimo galvutė	15
Galimi protezavimo variantai naudojant *OneQ Sole* sistemą	18
Galimi protezavimo variantai naudojant *OneQ Couple* sistemą	24
Galimi protezavimo variantai naudojant *OneQ Sub Octa* sistemą	40
Galimi protezavimo variantai naudojant MU atramos sistemą	42
Galimi protezavimo variantai naudojant *OneQ Overdenture* sistemą	44
Paprastoji implanto sistema	48
OneQ gręžimo vadovas	50
Gręžimo ir implanto įsukimo metodika	51
Chirurginio rinkinio instrukcija	54
OneQ-SL Premium chirurginis rinkinys	55
OneQ-SL Advanced chirurginis rinkinys	56

OneQ-SL – implanto sistema visoms indikacijoms

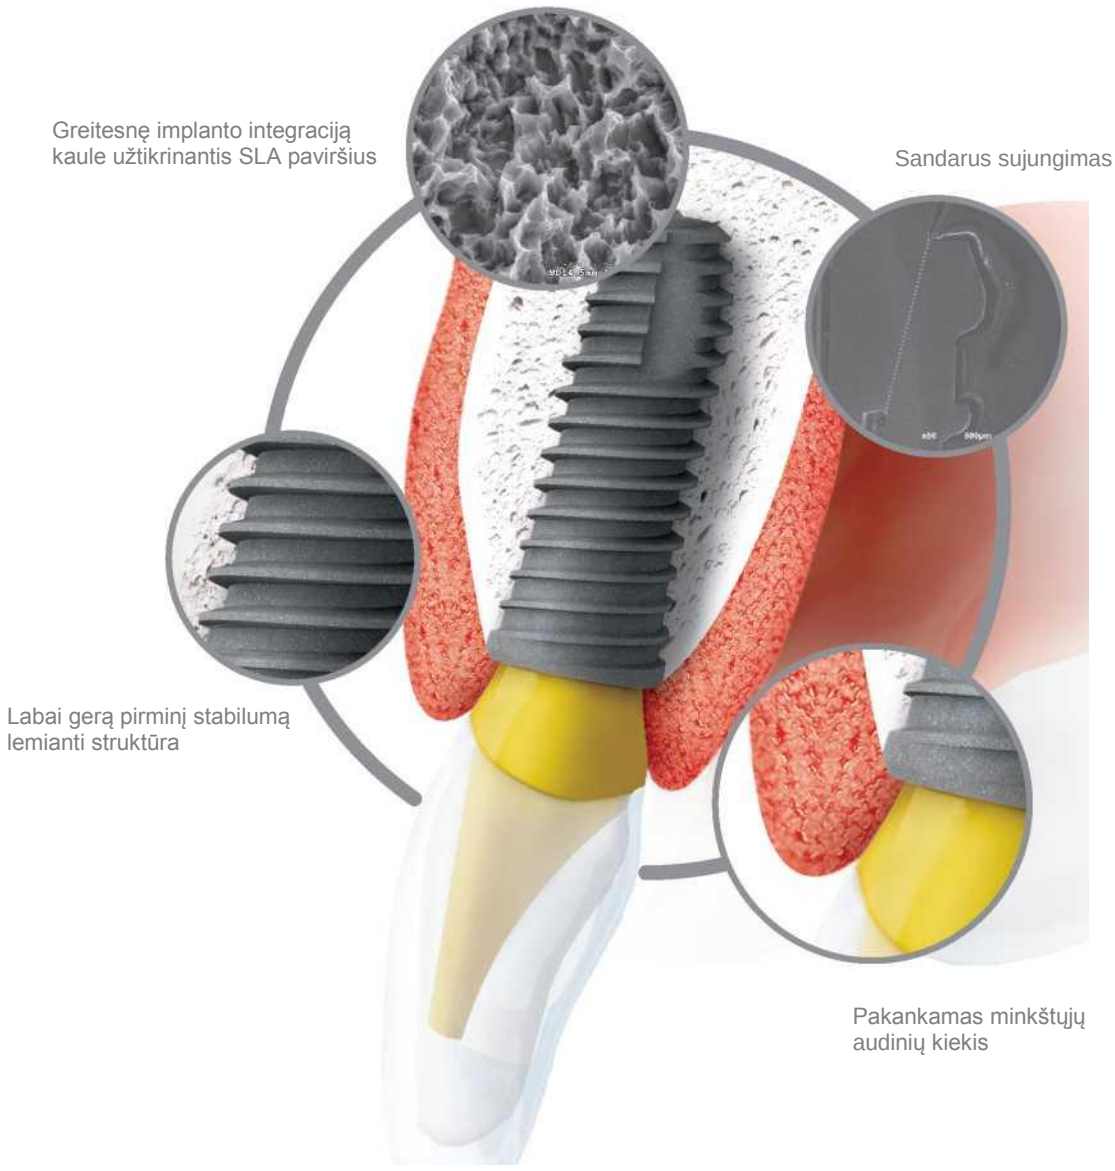



Labai gerą pirminį stabilumą lemianti struktūra

– Dvejopai nusmailinta implanto kūno forma (įprastas ir platus)
Tiesaus kūno ir nusmailintos galvutės struktūra, suteikianti galimybę lengviau kontroliuoti ilgį ir užtikrinanti stabilią ir tinkamą pirminę fiksaciją
– Pjovimo griovelis, sustiprinantis savaiminio pragręžimo gebą, kad pakaktų mažesnės osteotomijos ir implantas greičiau taptų stabilus

Greitesnę implanto integraciją kaule užtikrinantis SLA paviršius


– 200 % didesnis paviršiaus plotas, palyginti su RBM paviršiumi
– Veiksminga ir puiki integracija į kaulą
– Mažiausias liekamųjų medžiagų kiekis

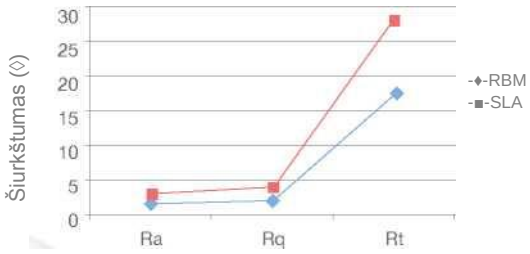

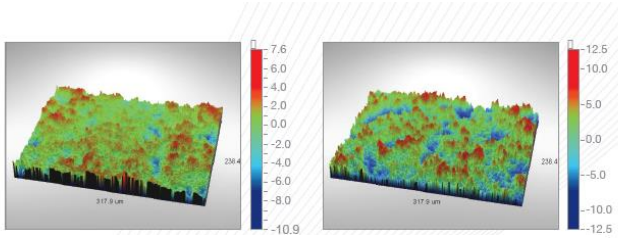

RMB susidariusių sąveikaujančių plotų skirtumas: 43,93 %

SLA susidariusių sąveikaujančių plotų skirtumas: 139,18 %

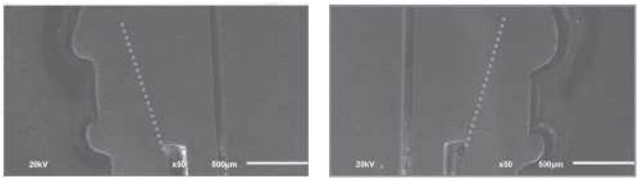

Sandarus sujungimas

- 11 laipsnių kampu nusmailinta vidinė jungtis su šešiakampiu užraktu apsaugo nuo mikroskopinių tarpų ir mikroskopinio poslinkio.

Pakankamas minkštųjų audinių kiekis

– Integruotasis platformos nukreipiklis pagerina sąveiką su minkštaisiais audiniais, todėl gaunamas natūralus estetinis efektas.

Gausus implantų variantų pasirinkimas – visoms indikacijoms

Klasė	Siauras	Įprastas	Platus
Skersmuo	ø3,0/3,3	ø3,7/4,2/4,7/5,2	ø6,0/7,0/8,0
Ilgis	8/10/12/14	7/8/10/12/14	6/7/8/10/12
Jungtis	Dviguba šešiakampė	Šešiakampė	
Kūnas	Tiesus	Smailėjantis + tiesus	
Sriegis	Dviejų vagelių sriegis		Vienos vagelės sriegis

Vieno chirurginio RINKINIO sistema, pasižyminti paprasta seka

Siauras *OneQ-SL* implantas

(dydis ø3,0, ø3,3)

ø3,0/3,3 (viršutinis žandikaulis)



ø3,0/3,3 (apatinis žandikaulis)

Pritaikytas siauram tarpdančiui


– Siauras tiesus kūnas suteikia galimybę lengviau kontroliuoti gylį ir leidžia sumažinti sąveiką su gretimu dantimi.




SLA paviršius

– 177 % didesnis paviršiaus plotas, palyginti su RBM (Ra 1,59 ㎛) paviršiumi

- Veiksminga ir greitesnė integracija į kaulą

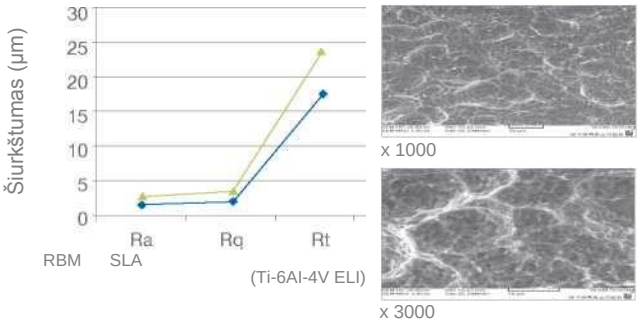





Siauro tipo implantas

Siauras *OneQ-SL* implantas yra unikalios struktūros implantas, turintis ypač siaurą kūną ir 3,0 mm bei 3,3 mm skersmens protezo platformą. Įrodyta, kad 3,0 mm ir 3,3 mm platforma pasižymi labai dideliu atsparumu nuovargiui ir geriausiais palyginamaisiais rezultatais, todėl tai yra sėkmingiausiai ir dažniausiai naudojamas siauros platformos implantas.



Įprastas *OneQ-SL* implantas
(dydis ø3,7, ø4,2, ø4,7, ø5,2)

ø3,7/4,2/4,7/5,2 (viršutinis žandikaulis)






ø3,7/4,2/4,7/5,2 (apatinis žandikaulis)


Struktūra, tinkama visoms indikacijoms

- Dvejopai nusmailintas kūnas
– Galimybė lengviau kontroliuoti gylį dėl tiesaus kūno
– Nusmailinta galvutė, sutankinanti kaulą ir padedanti užtikrinti geresnę pirminę fiksaciją net pakitusiame kaule




SLA paviršius

– 200 % didesnis paviršiaus plotas, palyginti su RBM paviršiumi
– Veiksminga ir puiki integracija į kaulą
– Mažiausias liekamųjų medžiagų kiekis




x 2000



x 5000



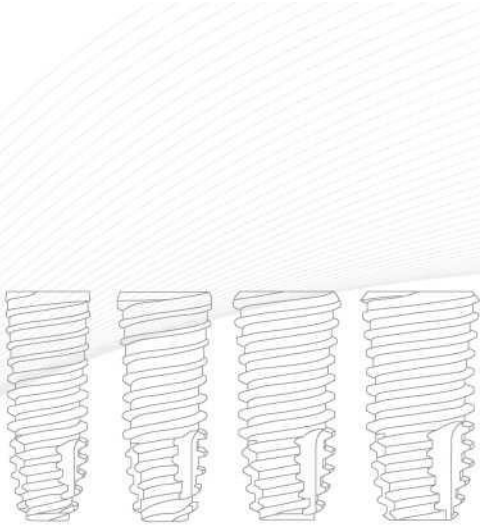

Įprasto tipo implantas

Įprastas *OneQ-SL* implantas yra dažniausiai naudojamo dydžio implantas. Šis implantas yra dvejopai nusmailinto kūno, todėl lengviau įsukamas ir užtikrina puikų pradinį stabilumą.
Dėl įvairių formų sriegių ir pjovimo kraštų atsiranda savaiminio pragręžimo galimybė ir galima taikyti puikiausius sprendimus esant įvairiai kaulo būklei.

.



Platus *OneQ-SL* implantas

(dydis ø6,0, ø7,0, ø8,0)


ø6,0/7,0/8,0 (viršutinis žandikaulis)



ø6,0/7,0/8,0 (apatinis žandikaulis)


Struktūra, užtikrinanti mažesnį stresą ir geresnį stabilumą

– Dvejopai nusmailinta forma, sutankinanti kaulą
– Vienos vagelės sriegis, sumažinantis stresą kaului
– Galiukas su pjovimo grioveliu, sustiprinantis savaiminio pragręžimo gebą, kad pakaktų mažesnės osteotomijos ir implantas greičiau taptų stabilus



SLA paviršius

– Palyginti su RBM, SLA yra 20 % pranašesnis vertinant pagal ląstelių adheziją ir žmogaus osteoblastų MG63 diferenciaciją

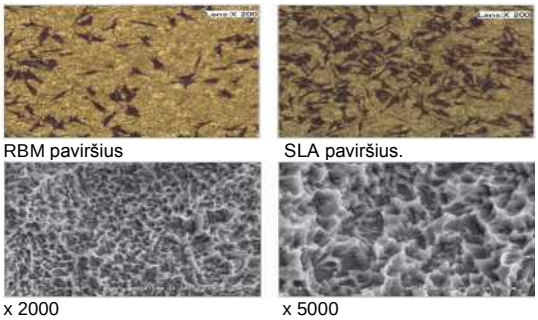


RBM paviršius

SLA paviršius.

x 2000


x 5000



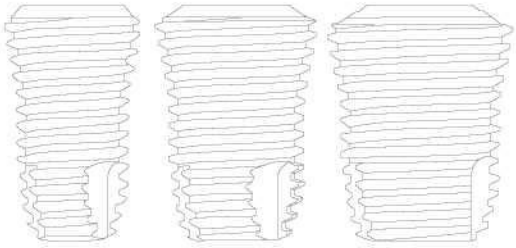


Plataus tipo implantas

Platus *OneQ-SL* implantas gerokai išplečia gydymo galimybes: gydymą galima taikyti su įvairesniais defekto dydžiais susijusiais klinikiniais atvejais. Šie implantai gali būti naudingi esant plačiai kišenei po galinio danties ar net implanto pašalinimo.

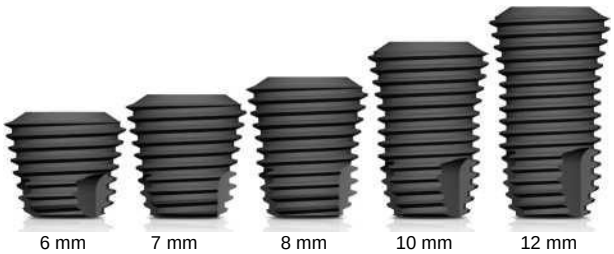


OneQ-SL danties implantas

Siaura grupė, medžiaga: Ti-6Al-4V ELI




Dviguba šešiakampė 1,4

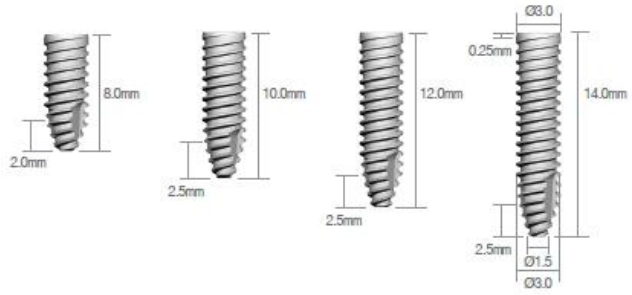

Siauras		
Danties implanto skersmuo	Ilgis	Kodas
Ø3,0	8,0 mm	DSSOFS3008S
	10,0 mm	DSSOFS3010S
	12,0 mm	DSSOFS3012S
	14,0 mm	DSSOFS3014S

* Rinkinio kodas (-ai): danties implantas + dengiamasis varžtelis (DSOFCS)

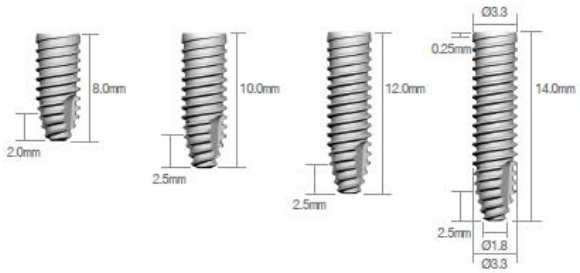

Siauras		
Danties implanto skersmuo	Ilgis	Kodas
Ø3,3	8,0 mm	DSSOFS3308S
	10,0 mm	DSSOFS3310S
	12,0 mm	DSSOFS3312S
	14,0 mm	DSSOFS3314S

* Rinkinio kodas (-ai): danties implantas + dengiamasis varžtelis (DSOFCS)

Įprasta grupė, medžiaga: grynasis 4 klasės titanas




Įprastas		
Danties implanto skersmuo	Ilgis	Kodas
Ø3,7	7,0 mm	DSSOFM3707S
	8,0 mm	DSSOFM3708S
	10,0 mm	DSSOFM3710S
	12,0 mm	DSSOFM3712S
	14,0 mm	DSSOFM3714S

* Rinkinio kodas (-ai): danties implantas + dengiamasis varžtelis (DSCMS)



Šešiakampė 2,5

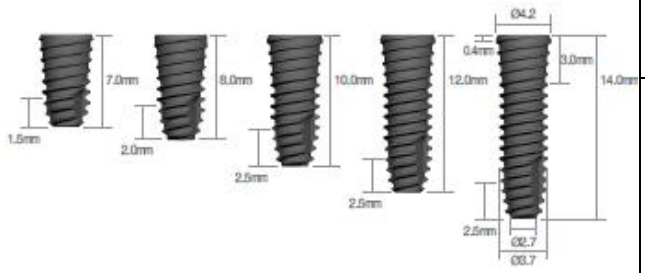


Įprastas		
Danties implanto skersmuo	Ilgis	Kodas
Ø4,2	7,0 mm	DSSOFR4207S
	8,0 mm	DSSOFR4208S
	10,0 mm	DSSOFR4210S
	12,0 mm	DSSOFR4212S
	14,0 mm	DSSOFR4214S

* Rinkinio kodas (-ai): danties implantas + dengiamasis varžtelis (DSCMS)



Įprastas		
Danties implanto skersmuo	Ilgis	Kodas
4,7	7,0 mm	DSSOFR4707S
	8,0 mm	DSSOFR4708S
	10,0 mm	DSSOFR4710S
	12,0 mm	DSSOFR4712S
	14,0 mm	DSSOFR4714S

* Rinkinio kodas (-ai): danties implantas + dengiamasis varžtelis (DSCMS)

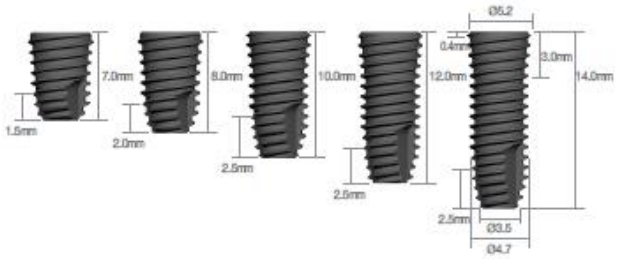

Įprastas		
Danties implanto skersmuo	Ilgis	Kodas
Ø5,2	7,0 mm	DSSOFR5207S
	8,0 mm	DSSOFR5208S
	10,0 mm	DSSOFR5210S
	12,0 mm	DSSOFR5212S
	14,0 mm	DSSOFR5214S


* Rinkinio kodas (-ai): danties implantas + dengiamasis varžtelis (DSCMS)

Plati grupė, medžiaga: grynasis 4 klasės titanas









Šešiakampė 2,5

Naudokite tik įsukamąjį 6 mm danties implantą

Platus		
Danties implanto skersmuo	Ilgis	Kodas
Ø6,0	6,0 mm	DSSOFW6006S
	7,0 mm	DSSOFW6007S
	8,0 mm	DSSOFW6008S
	10,0 mm	DSSOFW6010S
	12,0 mm	DSSOFW6012S

* Rinkinio kodas (-ai): danties implantas + dengiamasis varžtelis (DSCMS)

Naudokite tik įsukamąjį 6 mm danties implantą

Platus		
Danties implanto skersmuo	Ilgis	Kodas
Ø7,0	6,0 mm	DSSOFW7006S
	7,0 mm	DSSOFW7007S
	8,0 mm	DSSOFW7008S
	10,0 mm	DSSOFW7010S
	12,0 mm	DSSOFW7012S

* Rinkinio kodas (-ai): danties implantas + dengiamasis varžtelis (DSCMS)

Naudokite tik įsukamąjį 6 mm danties implantą

Platus		
Danties implanto skersmuo	Ilgis	Kodas
Ø8,0	6,0 mm	DSSOFW8006S
	7,0 mm	DSSOFW8007S
	8,0 mm	DSSOFW78008S
	10,0 mm	DSSOFW8010S
	12,0 mm	DSSOFW8012S

* Rinkinio kodas (-ai): danties implantas + dengiamasis varžtelis (DSCMS)

Dengiamasis varžtelis ir gijimo galvutė

►AS: atramos skersmuo► PA: poliaus aukštis ► DA: dantenų aukštis

Dengiamasis varžtelis | siauras

Rekomenduojamas sūkio momentas – 10 Ncm




DSOFCS + DSSOFS3310

Kodas

DSOFCS





Dengiamasis varžtelis | įprastas / platus



DSCSM + DSSOFR4210

Kodas

DSCSM






Gijimo galvutė | siaura

Rekomenduojamas sūkio momentas – 10 Ncm



DSHS4015 + DSSOFS3310

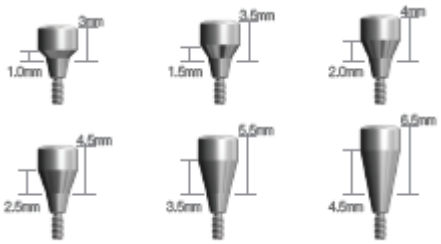

Atramos skersmuo	DA	Kodas
Ø4.0	1.0mm	DSHS4010
	1.5mm	DSHS4015
	2.0mm	DSHS4020
	2.5mm	DSHS4025
	3.5mm	DSHS4035
	4.5mm	DSHS4045

Gijimo galvutė | įprasta / plati




DSH4520 + DSSOFR4210


Atramos skersmuo	DA	Kodas
Ø4.5	1.0mm	DSH4510
	1.5mm	DSH4515
	2.0mm	DSH4520
	2.5mm	DSH4525
	3.5mm	DSH4535
	4.5mm	DSH4545
	5.5mm	DSH4555




Atramos skersmuo	DA	Kodas
Ø5.5	1.0mm	DSH5510
	1.5mm	DSH5515
	2.0mm	DSH5520
	2.5mm	DSH5525
	3.5mm	DSH5535
	4.5mm	DSH5545
	5.5mm	DSH5555

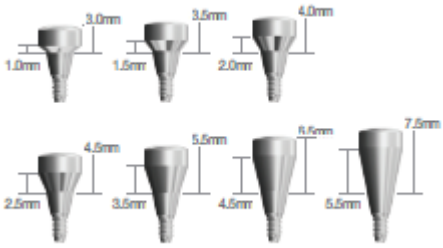

Atramos skersmuo	DA	Kodas
Ø6.5	1.5mm	DSH6515
	2.0mm	DSH6520
	2.5mm	DSH6525
	3.5mm	DSH6535
	4.5mm	DSH6545
	5.5mm	DSH6555

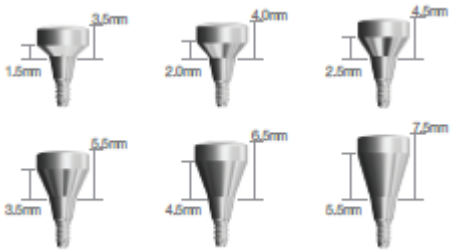


Atramos skersmuo	DA	Kodas
Ø7.5	1.5mm	DSH7515
	2.0mm	DSH7520
	2.5mm	DSH7525
	3.5mm	DSH7535
	4.5mm	DSH7545
	5.5mm	DSH7555

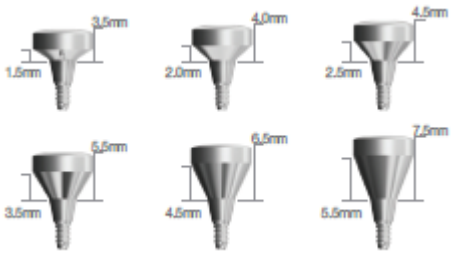

Galimi protezavimo variantai naudojant *OneQ Sole* sistemą


Atramos lygmens atspaudas / cementuojamoji restauracija

Siauro tipo implantas

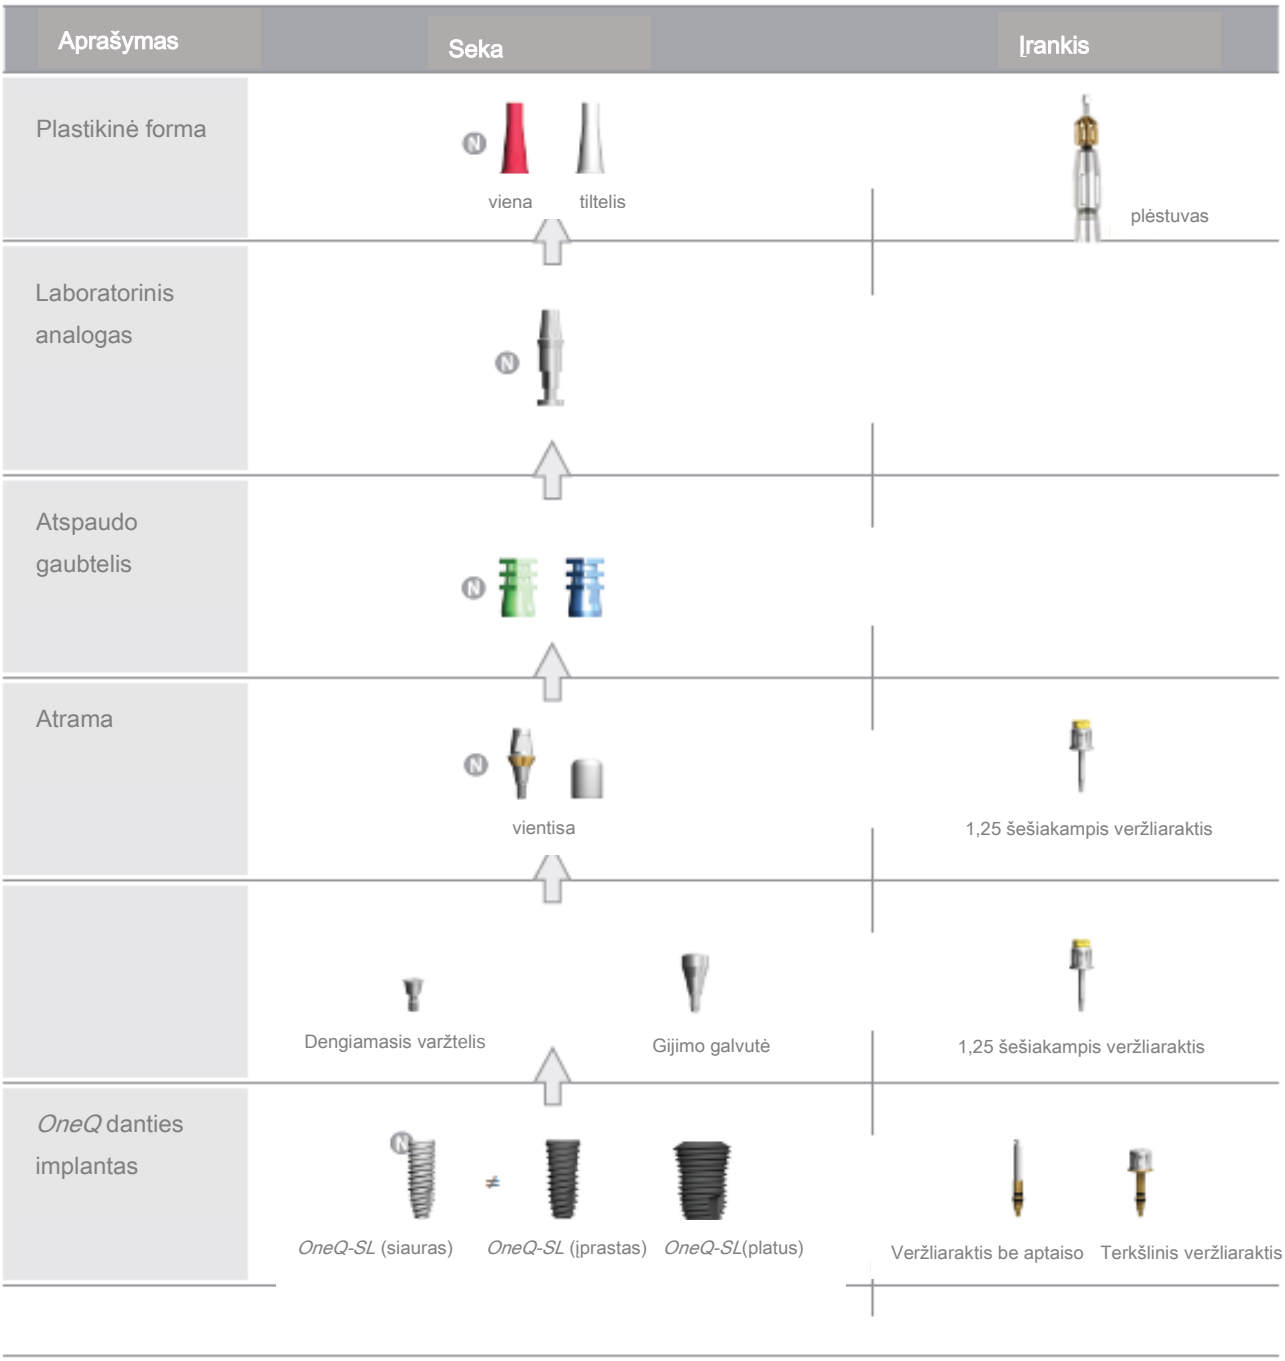

Vientisa atrama | siaura


Rekomenduojamas sūkio momentas – siaurai: 20 Ncm, įprastai / plačiai: 30 Ncm



DSSAS40205TS + DSSOFS3310


Atramos skersmuo	DA	PA	Kodas
Ø4.0	1.0mm	5.5mm	DSSAS40105TS
	2.0mm		DSSAS40205TS
	2.5mm		DSSAS40255TS
	3.5mm		DSSAS40355TS
	4.5mm		DSSAS40455TS

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + gijimo gaubtelis (DSSASHC405)

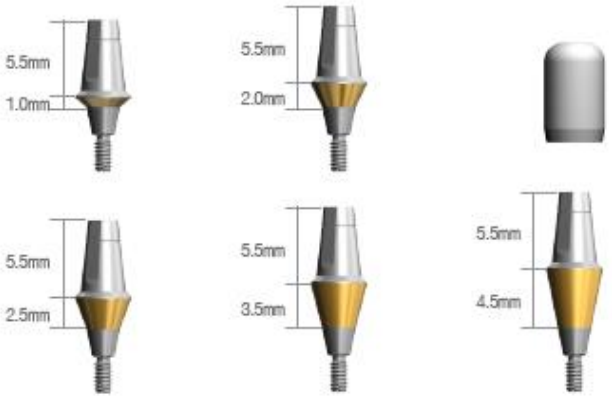

Atramos skersmuo	DA	PA	Kodas
Ø4.0	1.0mm	7.0mm	DSSAS40107TS
	2.0mm		DSSAS40207TS
	2.5mm		DSSAS40257TS
	3.5mm		DSSAS40357TS
	4.5mm		DSSAS40457TS

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + gijimo gaubtelis (DSSASHC405)

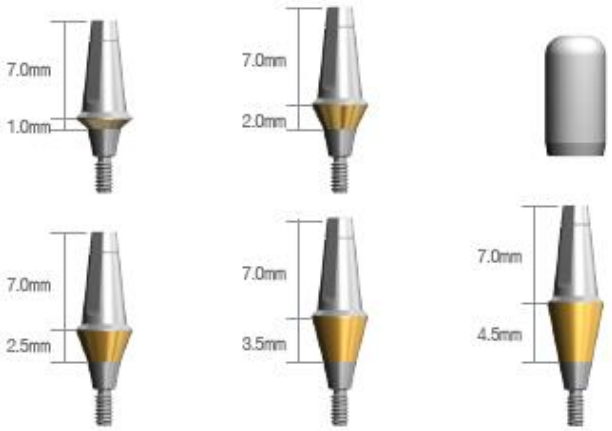

Vientisa atrama | įprasta / plati



DSSA5520PCTS + DSSOFR4210

Atramos skersmuo	DA	PA	Kodas
Ø4.5	1.0mm	5.5mm	DSSA4510PCTS
	1.5mm		DSSA4515PCTS
	2.0mm		DSSA4520PCTS
	2.5mm		DSSA4525PCTS
	3.5mm		DSSA4535PCTS
	4.5mm		DSSA4545PCTS
	5.5mm		DSSA4555PCTS


* Rinkinio kodas (-ai): atrama + gijimo gaubtelis (DSHC455)


Atramos skersmuo	DA	PA	Kodas
Ø5.5	1.0mm	5.5mm	DSSA5510PCTS
	1.5mm		DSSA5515PCTS
	2.0mm		DSSA5520PCTS
	2.5mm		DSSA5525PCTS
	3.5mm		DSSA5535PCTS
	4.5mm		DSSA5545PCTS
	5.5mm		DSSA5555PCTS

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + gijimo gaubtelis (DSHC555)

Atramos skersmuo	DA	PA	Kodas
Ø6.5	1.0mm	5.5mm	DSSA6510PCTS
	1.5mm		DSSA6515PCTS
	2.0mm		DSSA6520PCTS
	2.5mm		DSSA6525PCTS
	3.5mm		DSSA6535PCTS
	4.5mm		DSSA6545PCTS
	5.5mm		DSSA6555PCTS

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + gijimo gaubtelis (DSHC655)

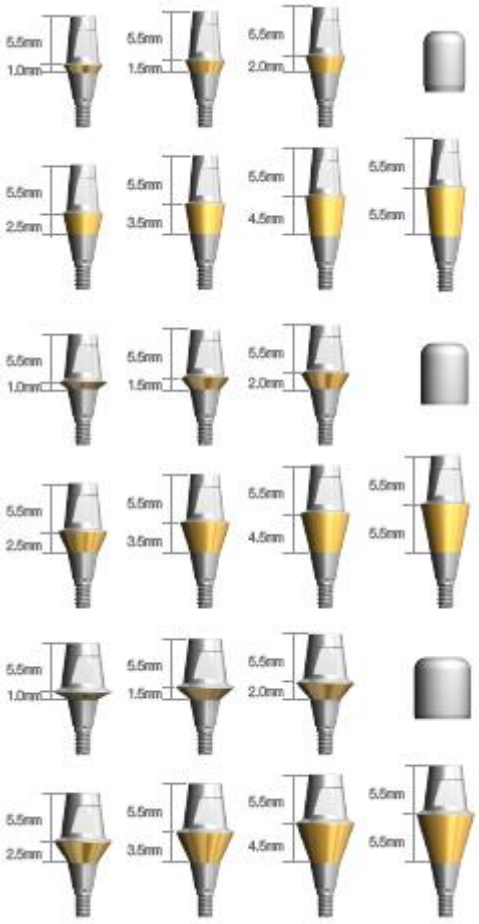



DSSA55207PCTS + DSSOFR4210

Atramos skersmuo	DA	PA	Kodas
Ø4.5	1.0mm	7.0mm	DSSA45107PCTS
	1.5mm		DSSA45157PCTS
	2.0mm		DSSA45207PCTS
	2.5mm		DSSA45257PCTS
	3.5mm		DSSA45357PCTS
	4.5mm		DSSA45457PCTS
	5.5mm		DSSA45557PCTS

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + gijimo gaubtelis (DSHC457)


Atramos skersmuo	DA	PA	Kodas
Ø5.5	1.0mm	7.0mm	DSSA55107PCTS
	1.5mm		DSSA55157PCTS
	2.0mm		DSSA55207PCTS
	2.5mm		DSSA55257PCTS
	3.5mm		DSSA55357PCTS
	4.5mm		DSSA55457PCTS
	5.5mm		DSSA55557PCTS

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + gijimo gaubtelis (DSHC557)

Atramos skersmuo	DA	PA	Kodas
Ø6.5	1.0mm	7.0mm	DSSA65107PCTS
	1.5mm		DSSA65157PCTS
	2.0mm		DSSA65207PCTS
	2.5mm		DSSA65257PCTS
	3.5mm		DSSA65357PCTS
	4.5mm		DSSA65457PCTS
	5.5mm		DSSA65557PCTS


* Rinkinio kodas (-ai): atrama + gijimo gaubtelis (DSHC657)

Galimi protezavimo variantai naudojant *OneQ Sole* sistemą

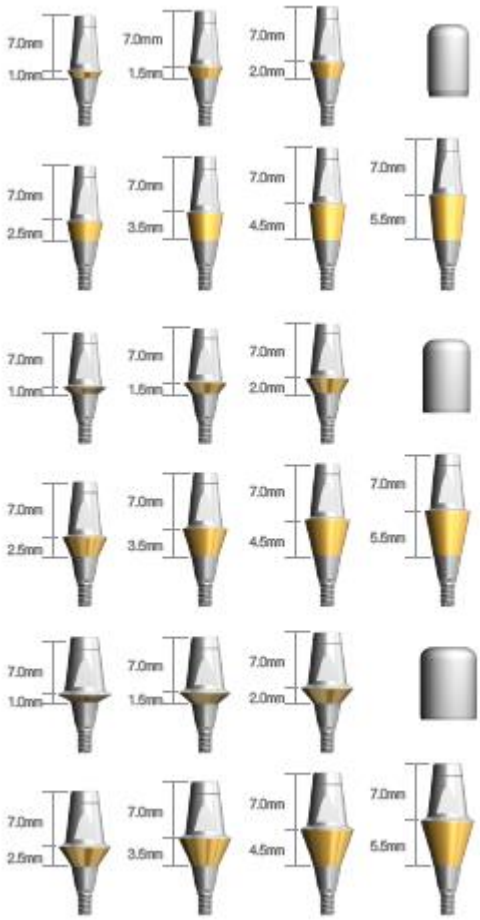


Vientisos atramos gijimo gaubtelis | siauras

Atramos skersmuo	PA	Kodas
Ø4.0	5.5mm 7.0mm	DSSASHC405 DSSASHC407



Vientisos atramos gijimo gaubtelis | įprastas / platus

Atramos skersmuo	PA	Kodas
Ø4.5	5.5mm 7.0mm	DSHC455 DSHC457
Ø5.5	5.5mm 7.0mm	DSHC555 DSHC557
Ø6.5	5.5mm 7.0mm	DSHC655 DSHC657

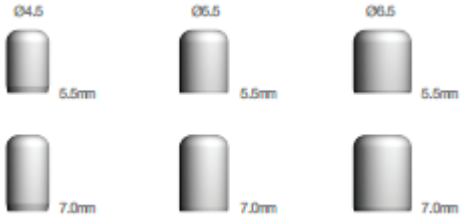

Laboratorinis analogas | siauras

Atramos skersmuo	PA	Kodas
Ø4.0	5.5mm 7.0mm	DSSLAS405 DSSLAS407




Laboratorinis analogas | įprastas / platus

Atramos skersmuo	PA	Kodas
Ø4.5	5.5mm 7.0mm	DSSLA45 DSSLA457
Ø5.5	5.5mm 7.0mm	DSSLA55 DSSLA55
Ø6.5	5.5mm 7.0mm	DSSLA65 DSSLA657




Atspaudo padėties nustatymo cilindras | siauras

Atramos skersmuo	PA	Kodas
Ø4.0	5.5mm 7.0mm	DSIPCS405 DSIPCS407



Atspaudo padėties nustatymo cilindras | įprastas / platus

Atramos skersmuo	PA	Kodas
Ø4.5	5.5mm 7.0mm	DSIPC455 DSIPC457
Ø5.5	5.5mm 7.0mm	DSIPC555 DSIPC557
Ø6.5	5.5mm 7.0mm	DSIPC655 DSIPC657

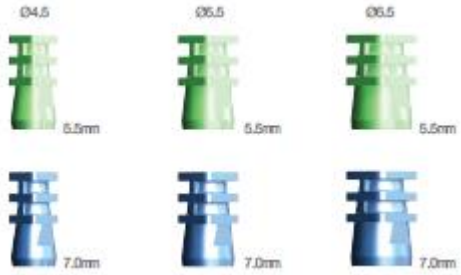


Plastikinė forma | siaura

Atramos skersmuo	Tipas	Kodas
Ø4,0	Atskira Tiltelis	DSSASP40S DSSASP40B



Plastikinė forma | įprasta / plati

Atramos skersmuo	Tipas	Kodas
Ø4,5	Atskira Tiltelis	DSSAP45S DSSASP45B
Atramos skersmuo	**Tipas**	**Kodas**
Ø5,5	Atskira Tiltelis	DSSAP55S DSSASP55B
Atramos skersmuo	**Tipas**	**Kodas**
Ø6,5	Atskira Tiltelis	DSSAP65S DSSASP65B

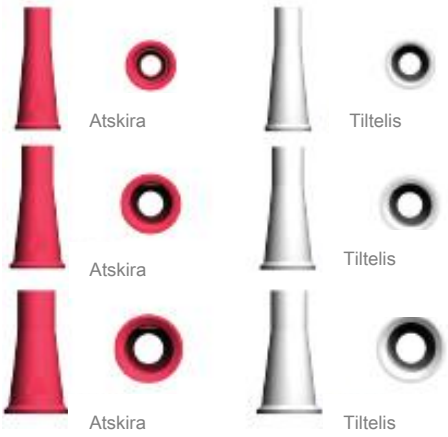

Galimi protezavimo variantai naudojant *OneQ Couple* sistemą

Danties implanto lygmens atspaudas / cementuojamoji restauracija / prisukamoji restauracija

Siauro tipo implantas



Dviejų dalių atrama | siaura *(Hex)*

Rekomenduojamas sūkio momentas – siaurai: 20 Ncm, įprastai / plačiai: 30 Ncm






DSCAS40205HTS + DSSOFS3310 DSCAS40205NTS + DSSOFS3310

Atramos skersmuo	DA	PA	Kodas
Ø4.0	1.0mm	5.5mm	DSCAS40105HTS
	2.0mm		DSCAS40205HTS
	2.5mm		DSCAS40255HTS
	3.5mm		DSCAS40355HTS
	4.5mm		DSCAS40455HTS

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSASS)

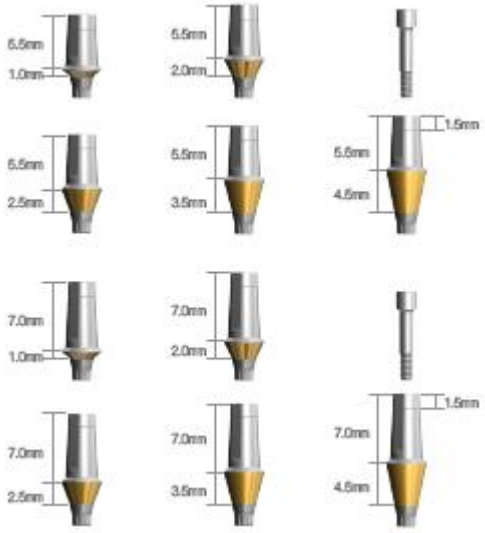

Atramos skersmuo	DA	PA	Kodas
Ø4.0	1.0mm	7.0mm	DSCAS40107HTS
	2.0mm		DSCAS40207HTS
	2.5mm		DSCAS40257HTS
	3.5mm		DSCAS40357HTS
	4.5mm		DSCAS40457HTS


* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSASS)

Dviejų dalių atrama | siaura *(N-Hex)*

Rekomenduojamas sūkio momentas – siaurai: 20 Ncm, įprastai / plačiai: 30 Ncm

Atramos skersmuo	DA	PA	Kodas
Ø4.0	1.0mm	5.5mm	DSCAS40105NTS
	2.0mm		DSCAS40205NTS
	2.5mm		DSCAS40255NTS
	3.5mm		DSCAS40355NTS
	4.5mm		DSCAS40455NTS


* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSASS)

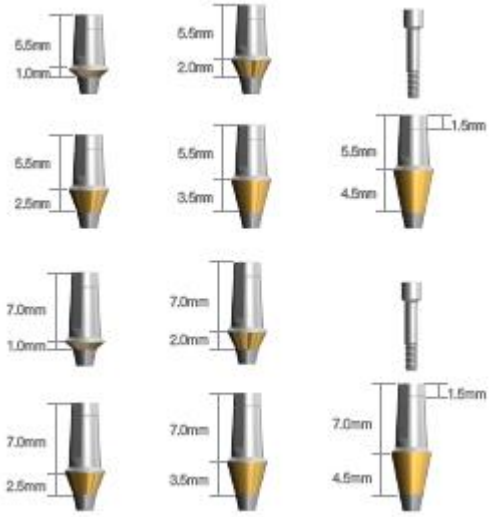

Atramos skersmuo	DA	PA	Kodas
Ø4.0	1.0mm	7.0mm	DSCAS40107NTS
	2.0mm		DSCAS40207NTS
	2.5mm		DSCAS40257NTS
	3.5mm		DSCAS40357NTS
	4.5mm		DSCAS40457NTS

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSASS)

Dviejų dalių atrama | įprasta / plati *(Hex)*



DSCA4520HPCTS + DSSOFR4210

Atramos skersmuo	DA	PA	Kodas
Ø4.5	1.0mm	5.5mm	DSCA4510HPCTS
	1.5mm		DSCA4515HPCTS
	2.0mm		DSCA4520HPCTS
	2.5mm		DSCA4525HPCTS
	3.5mm		DSCA4535HPCTS
	4.5mm		DSCA4545HPCTS
	5.5mm		DSCA4555HPCTS


* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSAS)


Atramos skersmuo	DA	PA	Kodas
Ø5.5	1.0mm	5.5mm	DSCA5510HPCTS
	1.5mm		DSCA5515HPCTS
	2.0mm		DSCA5520HPCTS
	2.5mm		DSCA5525HPCTS
	3.5mm		DSCA5535HPCTS
	4.5mm		DSCA5545HPCTS
	5.5mm		DSCA5555HPCTS

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSAS)

Atramos skersmuo	DA	PA	Kodas
Ø6.5	1.0mm	5.5mm	DSCA6510HPCTS
	1.5mm		DSCA6515HPCTS
	2.0mm		DSCA6520HPCTS
	2.5mm		DSCA6525HPCTS
	3.5mm		DSCA6535HPCTS
	4.5mm		DSCA6545HPCTS
	5.5mm		DSCA6555HPCTS

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSAS)

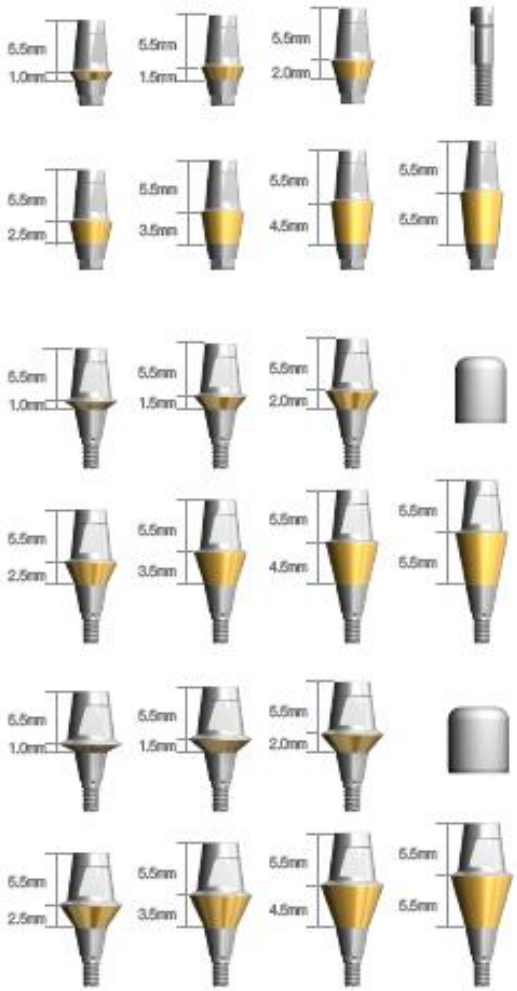



DSCA5520H7PCTS + DSSOFR4210

Atramos skersmuo	DA	PA	Kodas
Ø4.5	1.0mm	7mm	DSCA4510H7PCTS
	1.5mm		DSCA4515H7PCTS
	2.0mm		DSCA4520H7PCTS
	2.5mm		DSCA4525H7PCTS
	3.5mm		DSCA4535H7PCTS
	4.5mm		DSCA4545H7PCTS
	5.5mm		DSCA4555H7PCTS


* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSAS)

Atramos skersmuo	DA	PA	Kodas
Ø5.5	1.0mm	7mm	DSCA5510H7PCTS
	1.5mm		DSCA5515H7PCTS
	2.0mm		DSCA5520H7PCTS
	2.5mm		DSCA5525H7PCTS
	3.5mm		DSCA5535H7PCTS
	4.5mm		DSCA5545H7PCTS
	5.5mm		DSCA5555H7PCTS


* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSAS)

Atramos skersmuo	DA	PA	Kodas
Ø6.5	1.5mm	7mm	DSCA6515H7PCTS
	2.0mm		DSCA6520H7PCTS
	2.5mm		DSCA6525H7PCTS
	3.5mm		DSCA6535H7PCTS
	4.5mm		DSCA6545H7PCTS
	5.5mm		DSCA6555H7PCTS

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSAS)

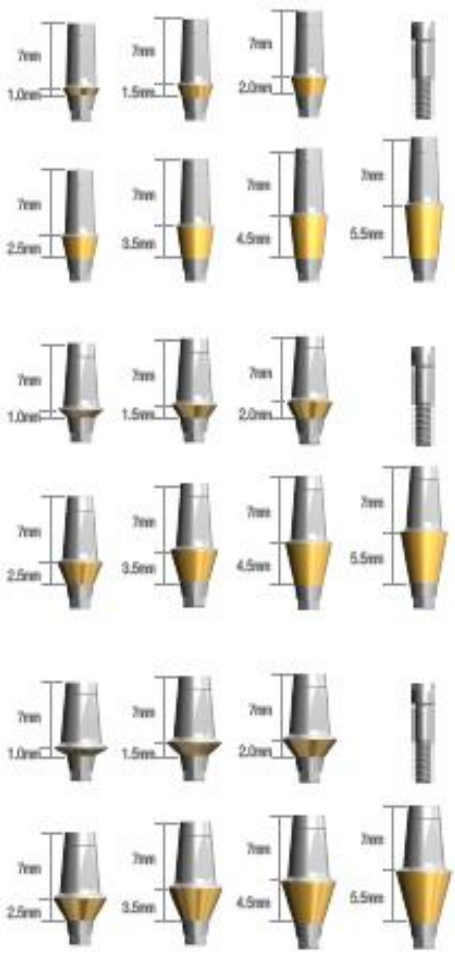

Dviejų dalių atrama | įprasta / plati *(N-Hex)*



DSCA4520NPCTS + DSSOFR4210

Atramos skersmuo	DA	PA	Kodas
Ø4.5	1.0mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.5mm 4.5mm 5.5mm	5.5mm	DSCA4510NPCTS DSCA4515NPCTS DSCA4520NPCTS DSCA4525NPCTS DSCA4535NPCTS DSCA4545NPCTS DSCA4555NPCTS

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSAS)



Atramos skersmuo	DA	PA	Kodas
Ø5.5	1.0mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.5mm 4.5mm 5.5mm	5.5mm	DSCA5510NPCTS DSCA5515NPCTS DSCA5520NPCTS DSCA5525NPCTS DSCA5535NPCTS DSCA5545NPCTS DSCA5555NPCTS


* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSAS)



Atramos skersmuo	DA	PA	Kodas
Ø6.5	1.0mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.5mm 4.5mm 5.5mm	5.5mm	DSCA6510NPCTS DSCA6515NPCTS DSCA6520NPCTS DSCA6525NPCTS DSCA6535NPCTS DSCA6545NPCTS DSCA6555NPCTS

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSAS)





DSCA5520N7PCTS + DSSOFR4210

Atramos skersmuo	DA	PA	Kodas
Ø4.5	1.0mm	7mm	DSCA4510N7PCTS
	1.5mm		DSCA4515N7PCTS
	2.0mm		DSCA4520N7PCTS
	2.5mm		DSCA4525N7PCTS
	3.5mm		DSCA4535N7PCTS
	4.5mm		DSCA4545N7PCTS
	5.5mm		DSCA4555N7PCTS


* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSAS)

Atramos skersmuo	DA	PA	Kodas
Ø5.5	1.0mm	7mm	DSCA5510N7PCTS
	1.5mm		DSCA5515N7PCTS
	2.0mm		DSCA5520N7PCTS
	2.5mm		DSCA5525N7PCTS
	3.5mm		DSCA5535N7PCTS
	4.5mm		DSCA5545N7PCTS
	5.5mm		DSCA5555N7PCTS

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSAS)

Atramos skersmuo	DA	PA	Kodas
Ø6.5	1.5mm	7mm	DSCA6515N7PCTS
	2.0mm		DSCA6520N7PCTS
	2.5mm		DSCA6525N7PCTS
	3.5mm		DSCA6535N7PCTS
	4.5mm		DSCA6545N7PCTS
	5.5mm		DSCA6555N7PCTS

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSAS)

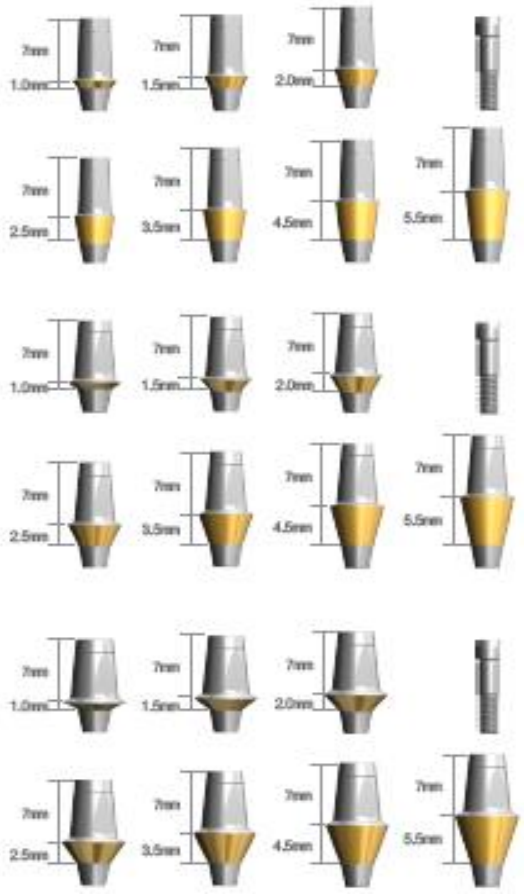


Šlifuojamoji atrama | įprasta / plati *(Hex / N-Hex)*



DSFMA5520HHCTS + DSSOFR4210 DSFMA5520NHCTS + DSSOFR4210


Atramos skersmuo	DA	Tipas	Kodas
Ø4.0	1.5mm	Hex	DSFMA4015HHCTS
		N-Hex	DSFMA4015NHCTS
	3.0mm	Hex	DSFMA4030HHCTS
		N-Hex	DSFMA4030NHCTS

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSAS)

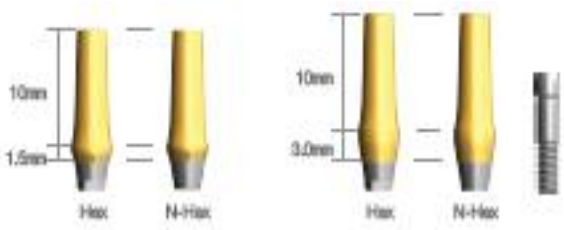


Atramos skersmuo	DA	Tipas	Kodas
Ø4.5	2.0mm	Hex	DSFMA4520HHCTS
		N-Hex	DSFMA4520NHCTS
	3.0mm	Hex	DSFMA4530HHCTS
		N-Hex	DSFMA4530NHCTS

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSAS)

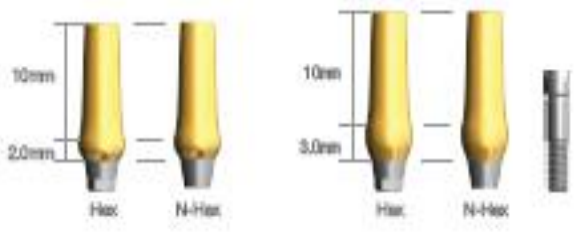


Atramos skersmuo	DA	Tipas	Kodas
Ø5.5	2.0mm	Hex	DSFMA5520HHCTS
		N-Hex	DSFMA5520NHCTS
	3.0mm	Hex	DSFMA5530HHCTS
		N-Hex	DSFMA5530NHCTS

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSAS)

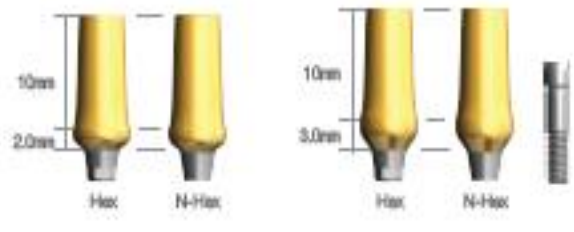

Atramos skersmuo	DA	Tipas	Kodas
Ø6.5	2.0mm	Hex	DSFMA6520HHCTS
		N-Hex	DSFMA6520NHCTS
	4.0mm	Hex	DSFMA6540HHCTS
		N-Hex	DSFMA6540NHCTS

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSAS)

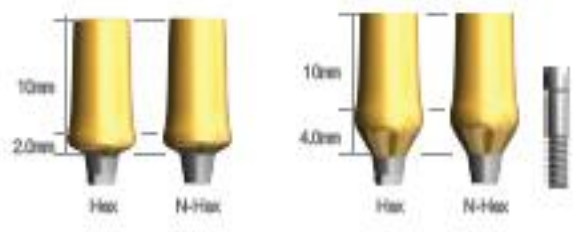



MOA atrama



DSMA55305HCTS + DSSOFR4210

Atramos skersmuo	DA	PA	Kodas
Ø4.5	2.8	7.0	DSMA45307HCTS
Ø5.5	2.8	5.5	DSMA55305HCTS







* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSAS)

Kampinė atrama | siaura (15°)

Rekomenduojamas sūkio momentas – siaurai: 20 Ncm, įprastai / plačiai: 30 Ncm




DSAAS40152HTS + DSSOFS3310




DSAAS40152NTS + DSSOFS3310

Atramos skersmuo	Kampas	DA	Tipas	Kodas
Ø4.0	15°	2mm	Hex	DSAAS40152HTS
			N-Hex	DSAAS40152NTS
		4mm	Hex	DSAAS40154HTS
			N-Hex	DSAAS40154NTS

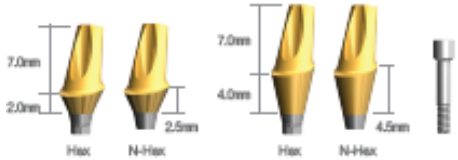

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSAS)

Kampinė atrama | įprasta / plati (15 °)

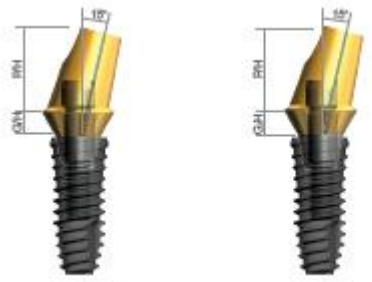

DSAA55152HCTS + DSSOFR4210 DSAA55152NCTS + DSSOFR4210

Atramos skersmuo	Kampas	DA	Tipas	Kodas
Ø4.5	15°	1mm	Hex	DSAA45151HCTS
			N-Hex	DSAA45151NHCTS
		2mm	Hex	DSAA45152HCTS
			N-Hex	DSAA45152NHCTS
		4mm	Hex	DSAA45154HCTS
			N-Hex	DSAA45154NHCTS


* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis
(1 mm – DSAS1/ 2, 4 mm – DSAS)

Atramos skersmuo	Kampas	DA	Tipas	Kodas
Ø5.5	15°	1mm	Hex	DSAA55151HCTS
			N-Hex	DSAA55151NHCTS
		2mm	Hex	DSAA55152HCTS
			N-Hex	DSAA55152NHCTS
		4mm	Hex	DSAA55154HCTS
			N-Hex	DSAA55154NHCTS

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis
(1 mm – DSAS1/ 2, 4 mm – DSAS)

Atramos skersmuo	Kampas	DA	Tipas	Kodas
Ø6.5	15°	1mm	Hex	DSAA65151HCTS
			N-Hex	DSAA65151NHCTS
		2mm	Hex	DSAA65152HCTS
			N-Hex	DSAA65152NHCTS
		4mm	Hex	DSAA65154HCTS
			N-Hex	DSAA65154NHCTS

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis
(1 mm – DSAS1/ 2, 4 mm – DSAS)

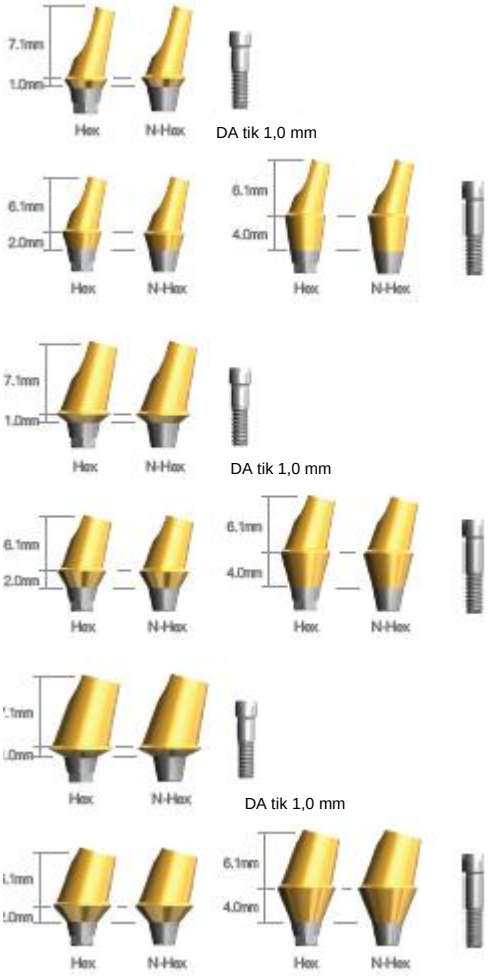

Kampinė atrama | įprasta / plati (25 °)





DSAA55252HCTS + DSSOFR4210 DSAA55252NCTS + DSSOFR4210


Atramos skersmuo	Kampas	DA	Tipas	Kodas
Ø4.5	25°	1mm	Hex	DSAA45251HCTS
			N-Hex	DSAA45251NHCTS
		2mm	Hex	DSAA45252HCTS
			N-Hex	DSAA45252NHCTS
		4mm	Hex	DSAA45254HCTS
			N-Hex	DSAA45254NHCTS

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis
(1 mm – DSAS1/ 2, 4 mm – DSAS)




Atramos skersmuo	Kampas	DA	Tipas	Kodas
Ø5.5	25°	1mm	Hex	DSAA55251HCTS
			N-Hex	DSAA55251NHCTS
		2mm	Hex	DSAA55252HCTS
			N-Hex	DSAA55252NHCTS
		4mm	Hex	DSAA55254HCTS
			N-Hex	DSAA55254NHCTS

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis
(1 mm – DSAS1/ 2, 4 mm – DSAS)

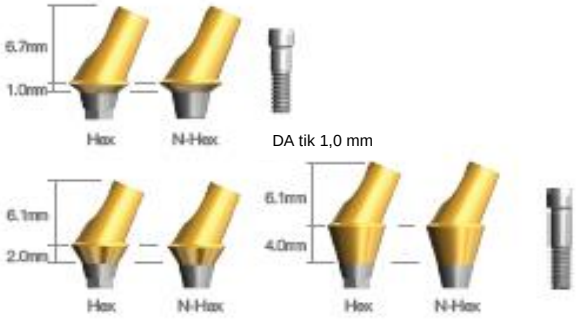

Atramos skersmuo	Kampas	DA	Tipas	Kodas
Ø6.5	25°	1mm	Hex	DSAA65251HCTS
			N-Hex	DSAA65251NHCTS
		2mm	Hex	DSAA65252HCTS
			N-Hex	DSAA65252NHCTS
		4mm	Hex	DSAA65254HCTS
			N-Hex	DSAA65254NHCTS

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis
(1 mm – DSAS1/ 2, 4 mm – DSAS)

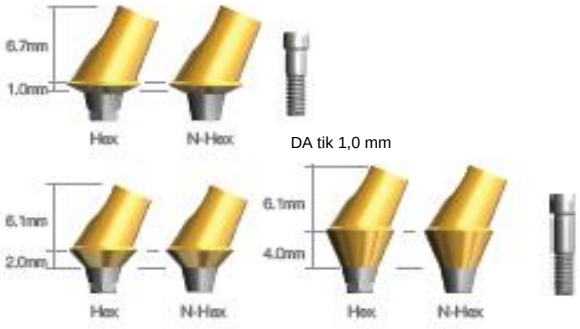


Auksinė UCLA | siaura

Rekomenduojamas sūkio momentas – siaurai: 20 Ncm, įprastai / plačiai: 30 Ncm

Atramos skersmuo	Tipas	Kodas
Ø4.0	Hex	DSGUASHS
	N-Hex	DSGUASNS

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSASS)



Auksinė UCLA | įprasta / plati

Atramos skersmuo	Tipas	Kodas
Ø4.5	Hex	DSGCHS
	N-Hex	DSGCNS

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSASS)




CCM UCLA | siaura

Rekomenduojamas sūkio momentas – siaurai: 20 Ncm, įprastai / plačiai: 30 Ncm

Atramos skersmuo	Tipas	Kodas
Ø4.0	Hex	DSCUASHS
	N-Hex	DSCUASNS


* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSASS)



CCM UCLA | įprasta / plati


Atramos skersmuo	Tipas	Kodas
Ø4.5	Hex	DSCUAHS
	N-Hex	DSCUANS

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSASS)



Atramos varžtelis

Tipas	Kodas
Siauros atramos	DSASS
Įprastos / plačios atramos	DSAS
Kampinės atramos, DA, tik 1 mm	DSAS1
Tik 6 mm ilgio danties implanto	DSAS6
MU laikančioji atrama	DMRTS
MU atramos	DSMAS10/20/30/40
MU kampinio tipo atramos	DSMAS

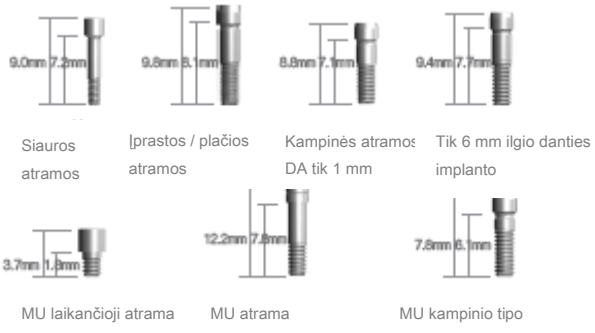

Laikinoji atrama | siaura

Rekomenduojamas sūkio momentas – siaurai: 20 Ncm, įprastai / plačiai: 30 Ncm

Atramos skersmuo	Medžiaga	Tipas	Kodas
Ø4,0	Titanas	*Hex*	DSTAS40HS
		N-Hex	DSTAS40NS
	PEEK	*Hex*	DSPTS40HS
		N-Hex	DSPTS40NS



* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSASS)


Laikinoji atrama | įprasta / plati

Atramos skersmuo	Medžiaga	Tipas	Kodas
Ø4,5	Titanas	*Hex*	DSTA45HS
		N-Hex	DSTA45NS
	PEEK	*Hex*	DSPT45HS
		N-Hex	DSPT45NS




* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSASS)

Atramos skersmuo	Medžiaga	Tipas	Kodas
Ø5,5	Titanas	*Hex*	DSTA55HS
		N-Hex	DSTA55NS
	PEEK	*Hex*	DSPT55HS
		N-Hex	DSPT55NS

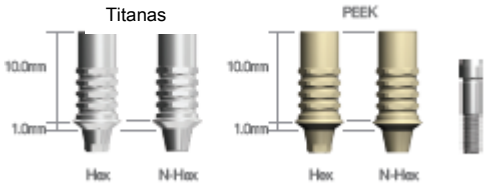

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSASS)


Atramos skersmuo	Medžiaga	Tipas	Kodas
Ø6,5	Titanas	*Hex*	DSTA65HS
		N-Hex	DSTA65NS
	PEEK	*Hex*	DSPT65HS
		N-Hex	DSPT65NS

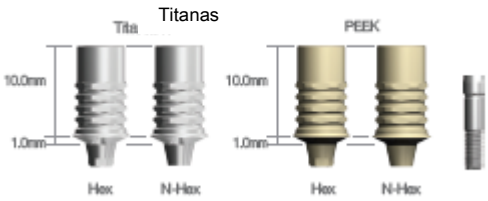

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSASS)

Implanto padėties pernešiklis | siauras

Atramos skersmuo	Tipas	Aukštis	Kodas
Ø4,0	*Hex*	Trumpa	DSIHS40SS
	N-Hex	Ilga	DSIHS40LS
	Hex	Trumpa	DSINS40SS
	N-Hex	Ilga	DSINS40LS

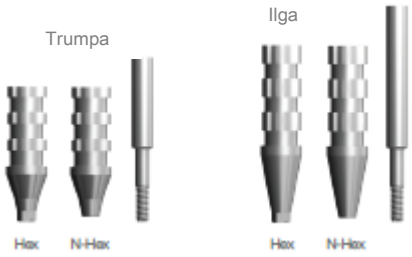

* Rinkinio kodas (-ai): atspaudo kūnas + kaištis

(trumpa – DSGPS15 / ilga – DSGPS19)

Vienalytis implanto padėties pernešiklis | siauras

Atramos skersmuo	Aukštis	Kodas
Ø4,0	Trumpa	DSOTICS40S
	Ilga	DSOTICS40L



Implanto padėties pernešiklis | siauras

Atramos skersmuo	Tipas	Aukštis	Kodas
Ø4,0	*Hex*	Trumpa	DSSITHS40SS
		Ilga	DSITHS40LS
	N-Hex	Trumpa	DSITNS40SS
		Ilga	DSITNS40LS



* Rinkinio kodas (-ai): atspaudo kūnas + kaištis


(trumpa – DSTSS / ilga – DSTLS)

Implanto padėties pernešiklis | įprastas / platus

Atramos skersmuo	Tipas	Aukštis	Kodas
Ø4,5	*Hex*	Trumpa Ilga	DSSIH45SS DSIH45LS
	N-Hex	Trumpa Ilga	DSIN45SS DSIN45LS

* Rinkinio kodas (-ai): atspaudo kūnas + kaištis


(trumpa – DSGP15 / ilga – DSGPS19)

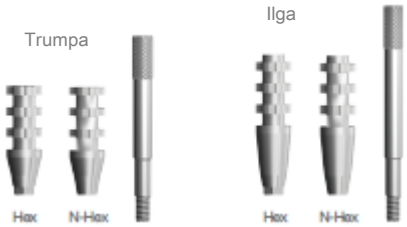

Atramos skersmuo	Tipas	Aukštis	Kodas
Ø5,5	*Hex*	Trumpa Ilga	DSSIH55SS DSIH55LS
	N-Hex	Trumpa Ilga	DSIN55SS DSIN55LS

* Rinkinio kodas (-ai): atspaudo kūnas + kaištis

(trumpa – DSGP15 / ilga – DSGPS19)

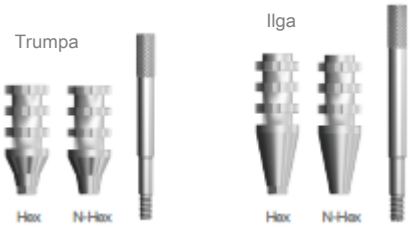

Atramos skersmuo	Tipas	Aukštis	Kodas
Ø6,5	*Hex*	Trumpa Ilga	DSSIH65SS DSIH65LS
	N-Hex	Trumpa Ilga	DSIN65SS DSIN65LS

* Rinkinio kodas (-ai): atspaudo kūnas + kaištis

(trumpa – DSGP15 / ilga – DSGPS19)



Vienalytis implanto padėties pernešiklis | įprastas / platus

Atramos skersmuo	Aukštis	Kodas
Ø4,5	Trumpa Ilga	DSOTICS45S DSOTICS45L

Atramos skersmuo	Aukštis	Kodas
Ø5,5	Trumpa Ilga	DSOTICS55S DSOTICS55L

Atramos skersmuo	Aukštis	Kodas
Ø6,5	Trumpa Ilga	DSOTICS65S DSOTICS65L



Implanto padėties pernešiklis | įprastas / platus

Atramos skersmuo	Tipas	Aukštis	Kodas
Ø4,5	*Hex*	Trumpa Ilga	DSITH45SS DSITH45LS
	N-Hex	Trumpa Ilga	DSITN45SS DSITN45LS

* Rinkinio kodas (-ai): atspaudo kūnas + kaištis

(trumpa – DSTS / ilga – DSTL)



Atramos skersmuo	Tipas	Aukštis	Kodas
Ø5,5	*Hex*	Trumpa Ilga	DSSITH55SS DSITH55LS
	N-Hex	Trumpa Ilga	DSITN55SS DSITN55LS

* Rinkinio kodas (-ai): atspaudo kūnas + kaištis

(trumpa – DSTS / ilga – DSTL)



Atramos skersmuo	Tipas	Aukštis	Kodas
Ø6,5	*Hex*	Trumpa Ilga	DSSITH65SS DSITH65LS
	N-Hex	Trumpa Ilga	DSITN65SS DSITN65LS



* Rinkinio kodas (-ai): atspaudo kūnas + kaištis

(trumpa – DSTS / ilga – DSTL)

Laboratorinis analogas | siauras

Atramos skersmuo	Kodas
Ø4,0	DSCLAS



Laboratorinis analogas | įprastas / platus


Atramos skersmuo	Kodas
Ø4,5	DSCLA




Galimi protezavimo variantai naudojant *OneQ Sub Octa* sistemą

Atramos lygmens atspaudas / prisukamoji restauracija

Siauro tipo

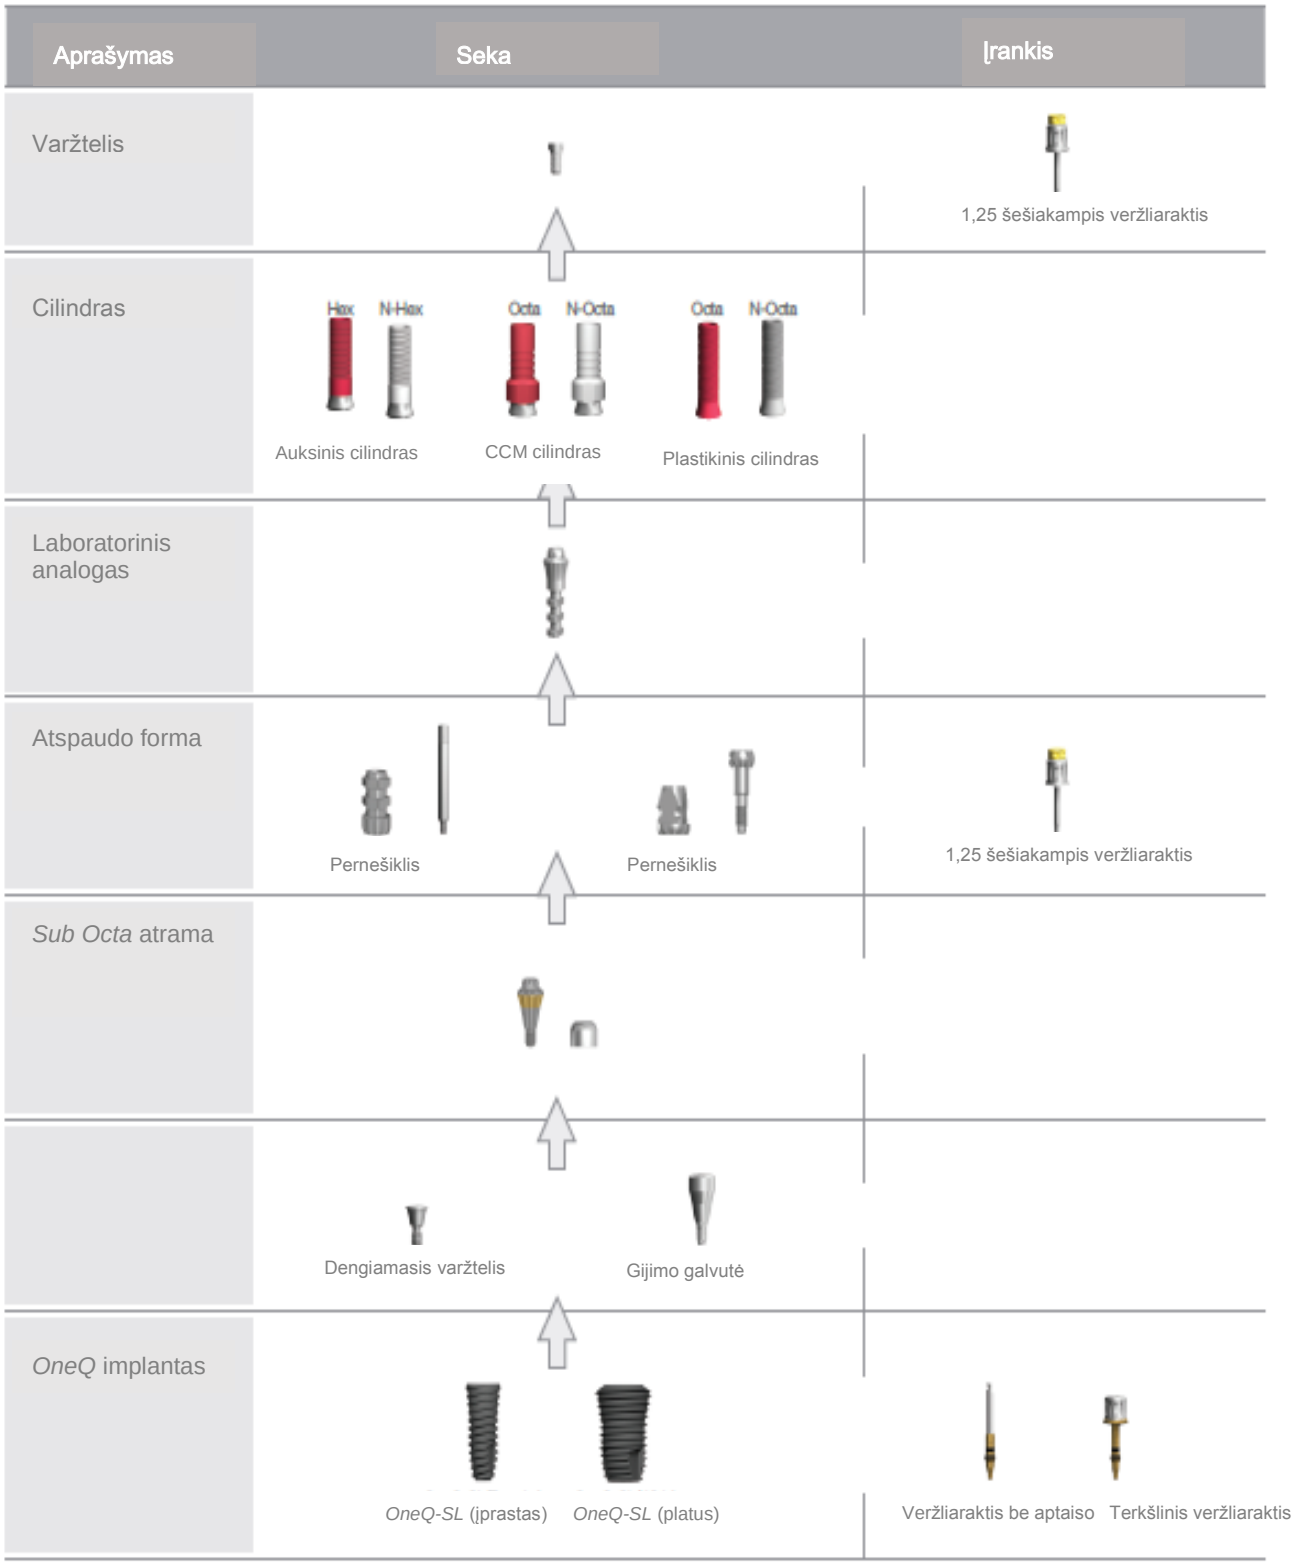


Sub Octa atrama | įprasta / plati



DSOA482PCT + DSSOFR4210

Atramos skersmuo	DA	Kodas
Ø4.8	1.0mm	DSOA480PCT
	1.5mm	DSOA481PCT
	2.5mm	DSOA482PCT
	3.5mm	DSOA483PCT
	4.5mm	DSOA484PCT
	5.5mm	DSOA485PCT

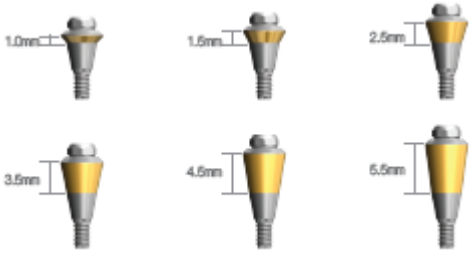

Octa gijimo gaubtelis


Atramos skersmuo	Kodas
Ø4.8	DIOHC



Atspaudo forma

Atramos skersmuo	Tipas	Kodas
Ø4,8	Pernešiklis	DIOIOS DIOINS
	Pernešiklis	DIOTIS

Pernešiklis



Pernešiklis




Laboratorinis analogas

Atramos skersmuo	Kodas
Ø4.8	DIOLA




Cilindras

Atramos skersmuo	Tipas	Kampas	Kodas
Ø4,8	Auksinė	*Octa*	DIOGCOS
		N-Octa	DIOGCNS
	CCM	*Octa*	DIOCC48OS
		N-Octa	DIOCC48NS
	Plastikinė	*Octa*	DIOPOS
		N-Octa	DIOPNS

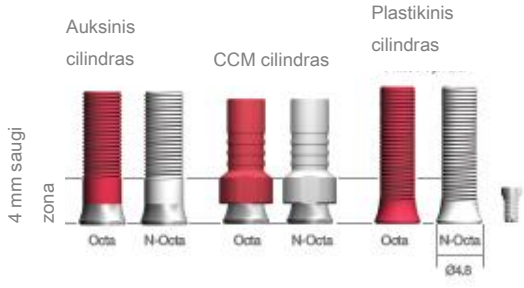

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DIOACS)

Galimi protezavimo variantai naudojant MU atramos sistemą

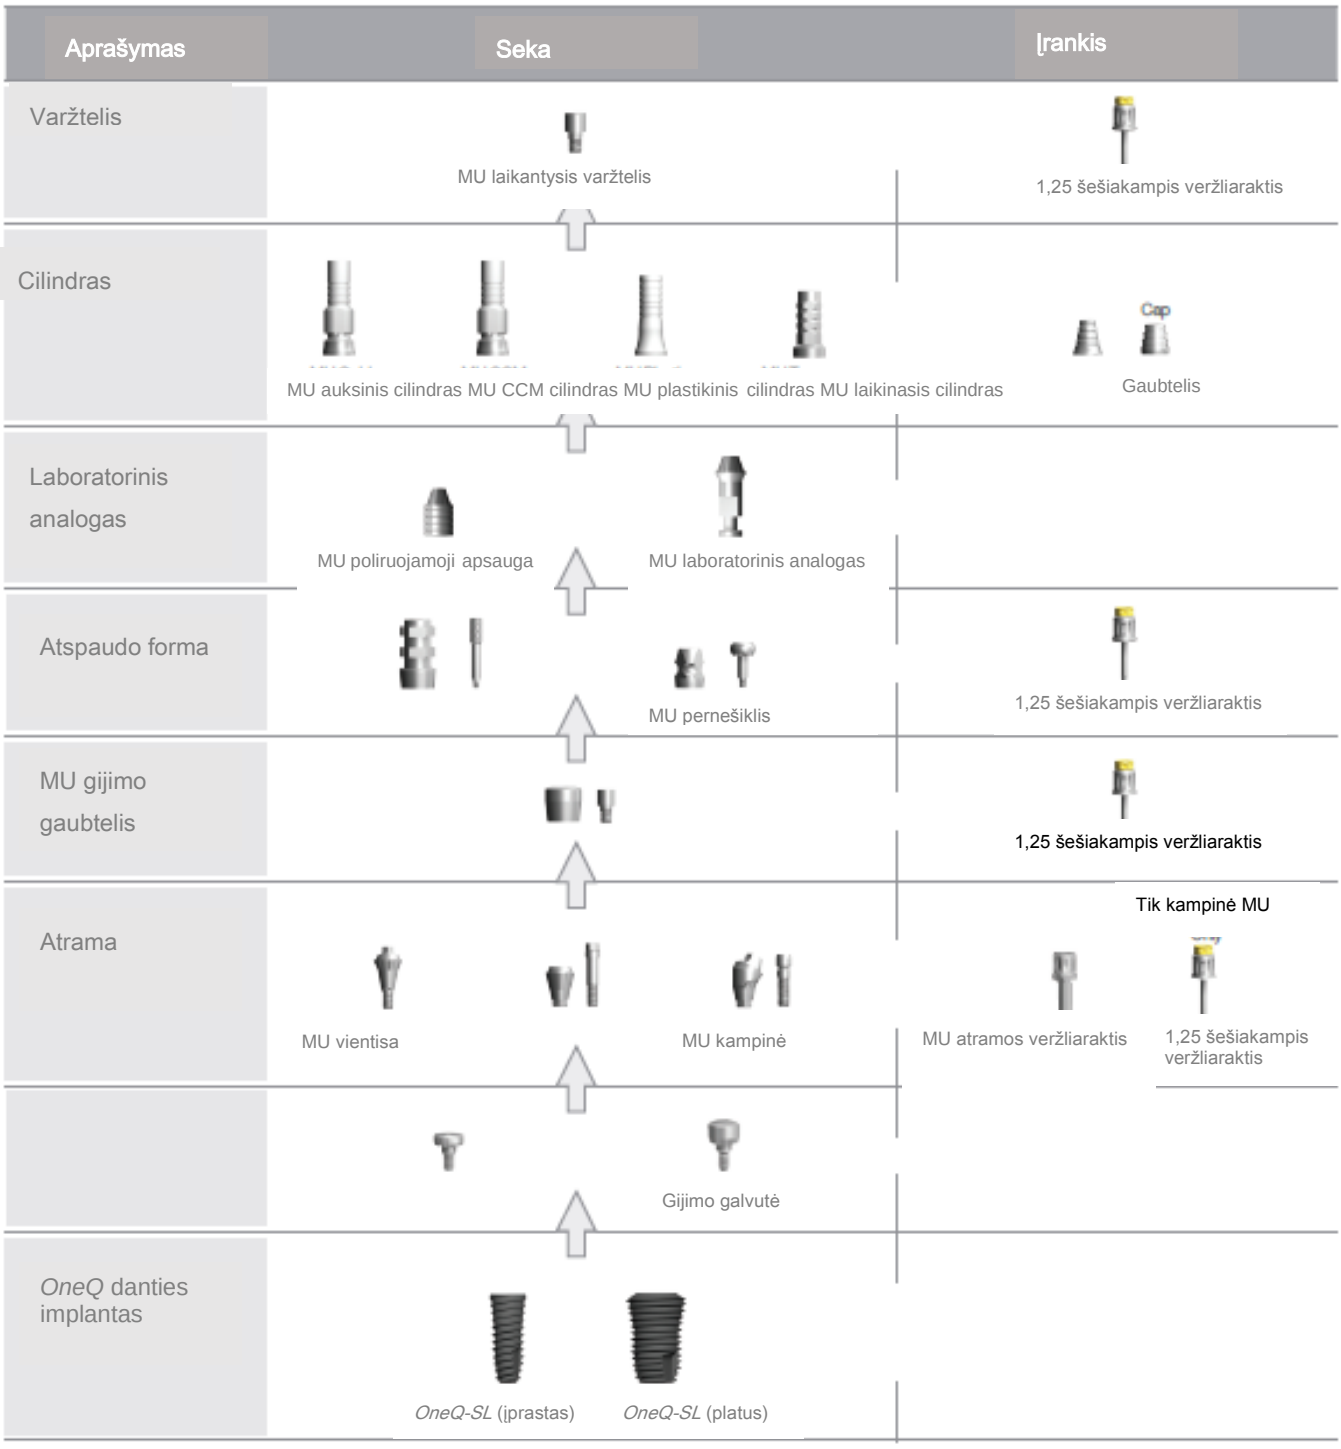

MU vientisa atrama,
medžiaga Ti-6Al-4V ELI /
rekomenduojamas sūkio momentas: 30 Ncm

1. Gali būti naudojama tiek pavienio, tiek tiltinio protezavimo atvejams.
2. SCRP tipo atrama.




Pirmiau iliustruotu atveju gali kompensuoti 40°.



Išorinis šešiakampis (MU atramos veržliaraktis)

40° kūgio formos

11° Morso kūgio formos

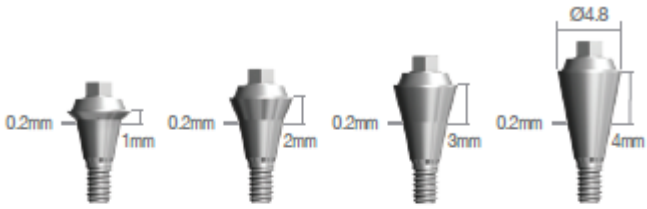


AS	DA	Kodas
Ø4.8	1mm	DSMSA4810N
	2mm	DSMSA4820N
	3mm	DSMSA4830N
	4mm	DSMSA4840N

MU dviejų dalių atrama, medžiaga: Ti-6Al-4V ELI /
rekomenduojamas sūkio momentas: 30 Ncm

1. Gali būti naudojama tiek pavienio, tiek tiltinio protezavimo atvejams.




Pirmiau iliustruotu atveju gali kompensuoti 40°.



40° kūgio formos

11° Morso kūgio formos

Šešiakampės formos, apsaugo nuo atgalinio sukimosi

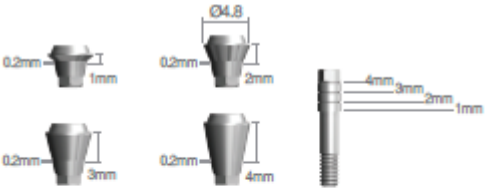

AS	DA	Kodas
Ø4.8	1mm	DSMCA4810HS
	2mm	DSMCA4820HS
	3mm	DSMCA4830HS
	4mm	DSMCA4840HS

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSMAS)

MU kampinė atrama, medžiaga: Ti-6Al-4V ELI /
rekomenduojamas sūkio momentas: 30 Ncm

1. Gali būti naudojama tiek pavienio, tiek tiltinio protezavimo atvejams.

Gali kompensuoti 17°, 30°.





40° kūgio formos

11° Morso kūgio formos


Šešiakampės formos, apsaugo nuo atgalinio sukimosi



Pirmiau iliustruotu atveju gali kompensuoti 74°.



Pirmiau iliustruotu atveju gali kompensuoti 100°.

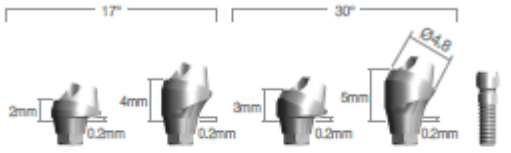


AS	Lenktas	DA	Kodas
Ø4.8	17°	2mm	DSMAA481720HS
		4mm	DSMAA481740HS
	30°	3mm	DSMAA483030HS
		5mm	DSMAA483050HS

* Rinkinio kodas (-ai): atrama + atramos varžtelis (DSMAS)

Galimi protezavimo variantai naudojant *OneQ Overdenture* sistemą

Siauro tipo

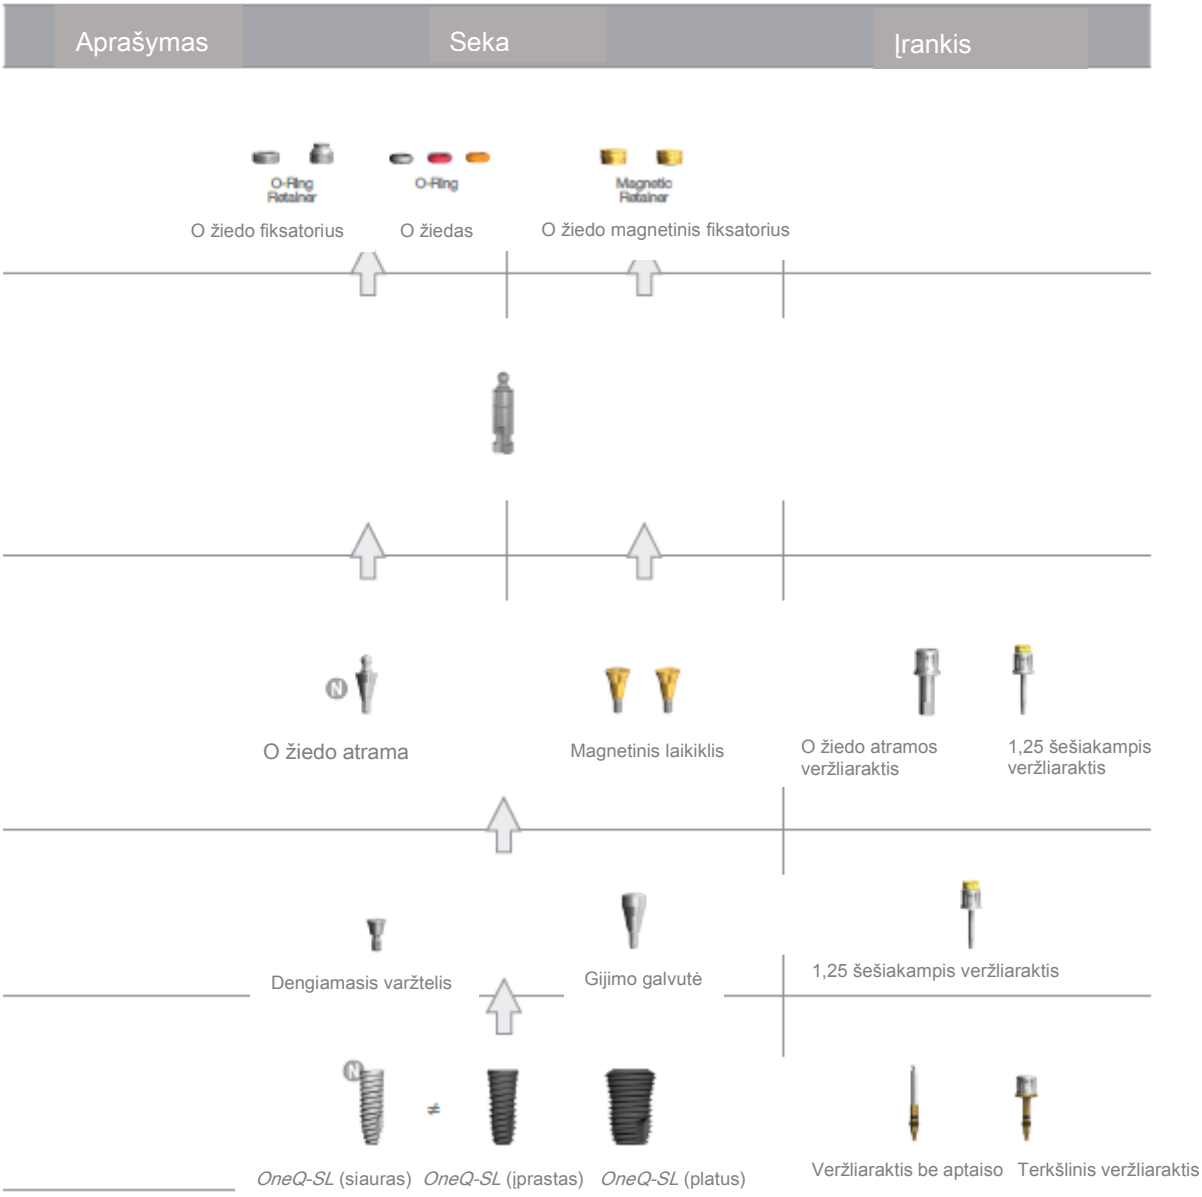

O žiedo atrama | siaura Rekomenduojamas sūkio momentas – siaurai: 20 Ncm, įprastai / plačiai: 30 Ncm



DSORAS20 + DSSOFS3310





Atramos skersmuo	DA	Kodas
Ø3,5	2 mm	DSORAS20
	4 mm	DSORAS40

O žiedo atrama | įprasta / plati





DSORA20 + DSSOFR4210

Atramos skersmuo	DA	Kodas
Ø3.4	0.5mm	DSORA00

Atramos skersmuo	DA	Kodas
Ø4.5	2mm 4mm	DSORA20 DSORA40







O žiedo laboratorinis analogas

Kodas
DOLA



O žiedo fiksatorius | atviras

Kodas
DORS



O žiedo fiksatorius | uždaras

Kodas
DORCS



O žiedas

Atramos spalva	Kodas
JUODA	DOAO100
RAUDONA	DOAO400
ORANŽINĖ	DOAO800




OneQ magnetinė atrama



Laikiklis



Fiksatorius

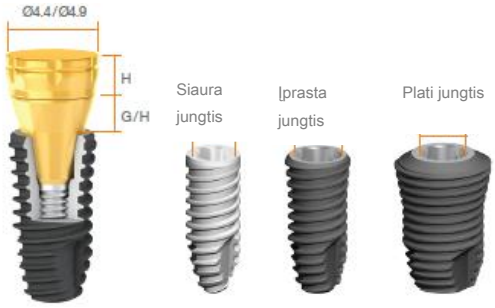

s-Clean Siauras Įprastas Platus


Plokščio tipo					
Tipas	AS	DA	Laikiklio kodas	Fiksatoriaus kodas	Rinkinio kodas
Siauras	4,4	1,0 2,0 3,0 4,0 5,0	DSNMK4410F DSNMK4420F DSNMK4430F DSNMK4440F DSNMK4450F	DMDRA4423F	DSNMK4410FS DSNMK4420FS DSNMK4430FS DSNMK4440FS DSNMK4450FS
	4,9	1,0 2,0 3,0 4,0 5,0	DSNMK4910F DSNMK4920F DSNMK4930F DSNMK4940F DSNMK4950F	DMDRA4923F	DSNMK4910FS DSNMK4920FS DSNMK4930FS DSNMK4940FS DSNMK4950FS
Įprastas / platus	4,4	1,0 2,0 3,0 4,0 5,0	DSRMK4410F DSRMK4420F DSRMK4430F DSRMK4440F DSRMK4450F	DMDRA4423F	DSRMK4410FS DSRMK4420FS DSRMK4430FS DSRMK4440FS DSRMK4450FS
	4,9	1,0 2,0 3,0 4,0 5,0	DSRMK4910F DSRMK4920F DSRMK4930F DSRMK4940F DSRMK4950F	DMDRA4923F	DSRMK4910FS DSRMK4920FS DSRMK4930FS DSRMK4940FS DSRMK4950FS

Išgaubto tipo					
Tipas	AS	DA	Laikiklio kodas	Fiksatoriaus kodas	Rinkinio kodas
Siauras	4,4	1,0 2,0 3,0 4,0 5,0	DSNMK4410D DSNMK4420D DSNMK4430D DSNMK4440D DSNMK4450D	DMDRA4422D	DSNMK4410DS DSNMK4420DS DSNMK4430DS DSNMK4440DS DSNMK4450DS
	4,9	1,0 2,0 3,0 4,0 5,0	DSNMK4910D DSNMK4920D DSNMK4930D DSNMK4940D DSNMK4950D	DSNMK4922D	DSNMK4910DS DSNMK4920DS DSNMK4930DS DSNMK4940DS DSNMK4950DS
Įprastas / platus	4,4	1,0 2,0 3,0 4,0 5,0	DSRMK4410D DSRMK4420D DSRMK4430D DSRMK4440D DSRMK4450D	DMDRA4422D	DSRMK4410DS DSRMK4420DS DSRMK4430DS DSRMK4440DS DSRMK4450DS
	4,9	1,0 2,0 3,0 4,0 5,0	DSRMK4910D DSRMK4920D DSRMK4930D DSRMK4940D DSRMK4950D	DMDRA4922D	DSRMK4910DS DSRMK4920DS DSRMK4930DS DSRMK4940DS DSRMK4950DS

* Rinkinio kodas (-ai): laikiklis + fiksatorius

Paprastoji implanto sistema

DENTIS kreipiamasis ratukas

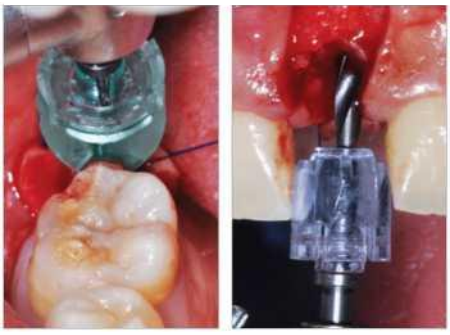

Procedūros stebėjimas
– Matomas chirurginis laukas, nes naudojama skaidri medžiaga

Nesudėtingas protokolas
– Galima naudoti su bet kuriuo pirminiu grąžtu

Geresnis plovimas
– Mechaniškai patobulinta plovimo sistema


Išvengiama kryžminės taršos
– Vienkartinis

Universalus
– Taikoma tiek pavienio, tiek tiltinio protezavimo atvejams

Ekonomiškas sprendimas
– Galima nenaudoti brangios ir sudėtingai parengiamos chirurginių gidų sistemos

Sutrumpina kėdėje paciento praleidžiamą laiką
– Nesudėtingai nustatoma osteotomijos vieta, paprastai palyginant kreipiamojo ratuko ir gretimo danties padėtis

Pirminis grąžtas su kreipiamuoju ratuku

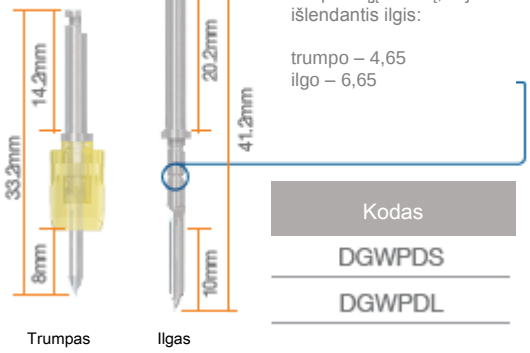

Pirminį grąžtą įdėjus į kreipiamąjį ratuką, iš jo išlendantis ilgis:

trumpo – 4,65
ilgo – 6,65

Kodas
DGWPDS
DGWPDL


Kreipiamasis ratukas



Kartu su pirminiu grąžtu naudokite kreipiamąjį ratuką pirminei osteotomijai atlikti ir būsimam protezui išmatuoti.

Kodas	DGW6	DGW7	DGW8	DGW9	DGW10	DGW12
Spalva	Geltona	Rožinė	Mėlyna	Žalia	Juoda	Bespalvis
Dydis	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	Ø10	Ø12

Kreipiamasis polius



Sujungtas su kreipiamuoju ratuku
Kodas
DGWGP


Kreipiamasis kaištukas



- Atlikdami osteotomiją naudokite kreipiamąjį kaištuką būsimam protezui vizualizuoti
- Kreipiamąjį kaištuką galite naudoti kelis kartus

Kodas	DGWP6	DGWP7	DGWP8	DGWP9	DGWP10	DGWP12
Dydis	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	Ø10	Ø12

Supaprastintas gidas

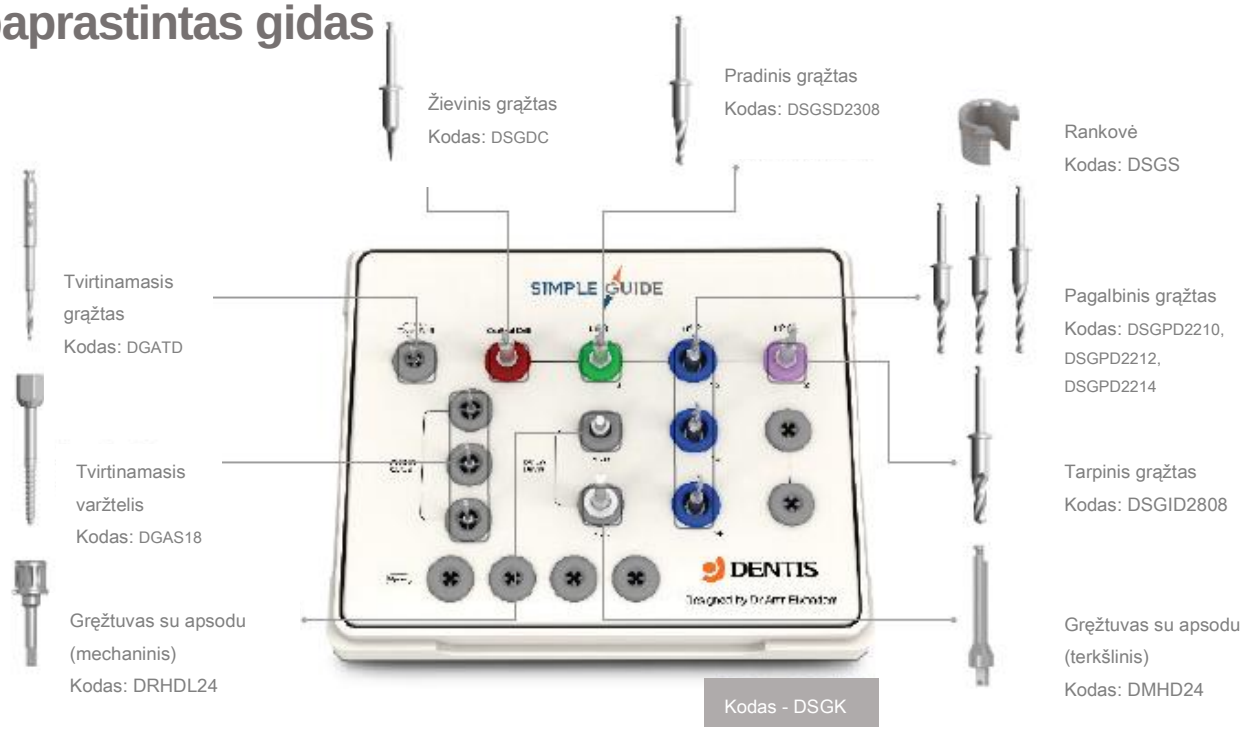

Chirurginio proceso darbo gairės

Diagnostika → KT ir skenavimas → 3D diagnostika ir gydymo planavimas → Chirurginio gido gamyba naudojant ZENITH 3D spausdintuvą → Operacija naudojant chirurginį gidą

▸ Viską, ko reikia jūsų atvejui, atlikite per vieną dieną naudodami ZENITH 3D spausdinimo sistemą.

ZENITH 3D spausdinimo sistema

SLA 3D spausdintuvas skaitmeninei odontologijai
Didesnis tikslumas ir nepriekaištinga kokybė
Puiki galimybė prisijungti prie skaitmeninės odontologijos!
ZENITH® 3D spausdintuvas užtikrina didžiausią tikslumą ir stulbinantį gamybos greitį.
ZENITH® 3D spausdintuvas suteikia puikią galimybę jūsų klinikoms ir laboratorijoms dirbti itin tiksliai ir nepaprastai kruopščiai.



OneQ gręžimo vadovas



1. Pjūvis

– Vietoje, kurioje planuojate įsukti implantą, atlikite pjūvį.



2. Lindemano grąžtas

– Lindemano grąžtu padarykite pirminę angą pirminio gręžimo etapui.
– Rekomenduojame gręžti 1000 sūk./min. greičiu ir tol, kol pasieksite lazerio žymės linijos apačią.



3. Tiesusis grąžtas

– Rekomenduojame gręžti 800–1000 sūk./min. greičiu ir tol, kol pasieksite lazerio žymės liniją atsižvelgiant į gylį.

* Galima pasirinkti įvairų sūk./min. greitį, atsižvelgiant į kaulo tankį.

– Pasirinkite tinkamą grąžtą, kuris atitinka ketinamo naudoti danties implanto ilgį, ir gręžkite iki nustatytos stabdymo žymos.



4. Viršutinės angos dalies platinimas

– Rekomenduojame gręžti 800–1000 sūk./min. greičiu.

* Galima pasirinkti įvairų sūk./min. greitį, atsižvelgiant į kaulo tankį.

– Jeigu kaulo tankis D1–D2, gręžkite iki lazerio žymos viršutinės linijos, jeigu kaulo tankis D3–D4 – iki lazerio žymės apatinės linijos.



5. Danties implanto įsukimas (1)

– Chirurginiame rinkinyje esančiu *s-Clean* veržliarakčiu be apsodo įsukite danties implantą.

– Rekomenduojame sukti 30 Ncm sūkio momentu, 20 sūk./min. greičiu.

* Nustatykite didžiausią – 40 Ncm – sūkio momentą.



6. Danties implanto įsukimas (2)

– Prijunkite chirurginiame rinkinyje esantį *s-Clean* terkšlinį veržliaraktį ir įsukite danties implantą.
– Sukite, kol pasieksite ant veržliarakčio esančią lazerio žymę..
– Būkite atsargūs, nenaudokite per didelio sūkio momento.



7. Dengiamojo varžtelio įsukimas

– 1,25 šešiakampiu veržliarakčiu iš ampulės dėklo išsukite dengiamąjį varžtelį ir jį prisukite prie danties implanto.

– Dengiamąjį varžtelį prie danties implanto prisukite 5–8 Ncm sūkio momentu.





8. Siūlė


– Prie danties implanto prisukę dengiamąjį varžtelį, susiūkite prapjautas dantenas.
Įsitikinkite, kad pritvirtintos gleivinės pakanka stabilumui užtikrinti.

Gręžimo ir implanto įsukimo metodika

Įsukant danties implantą reikia gręžti 0,5 mm giliau nei danties implanto ilgis, o danties implantas turi būti 0,5 mm žemiau kaulo lygio.

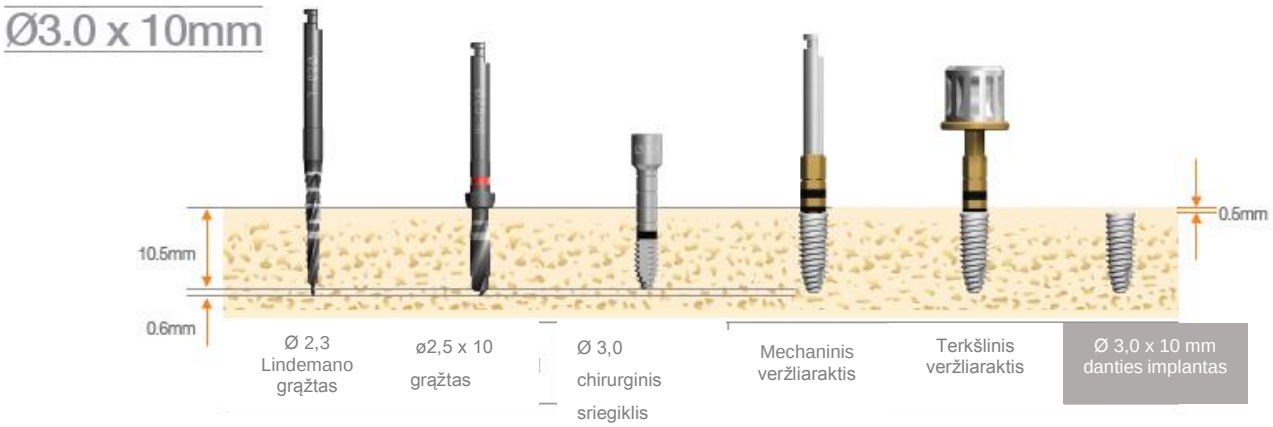

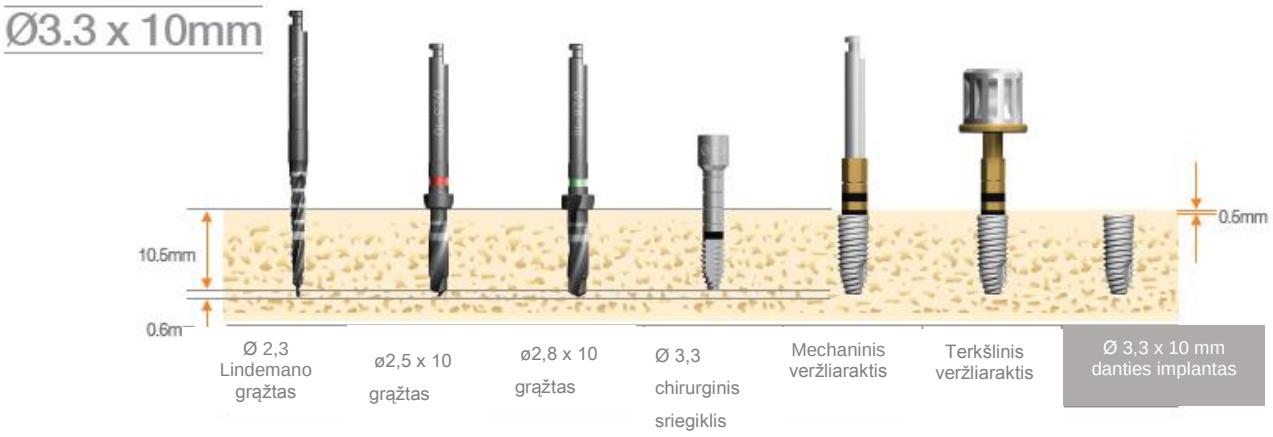

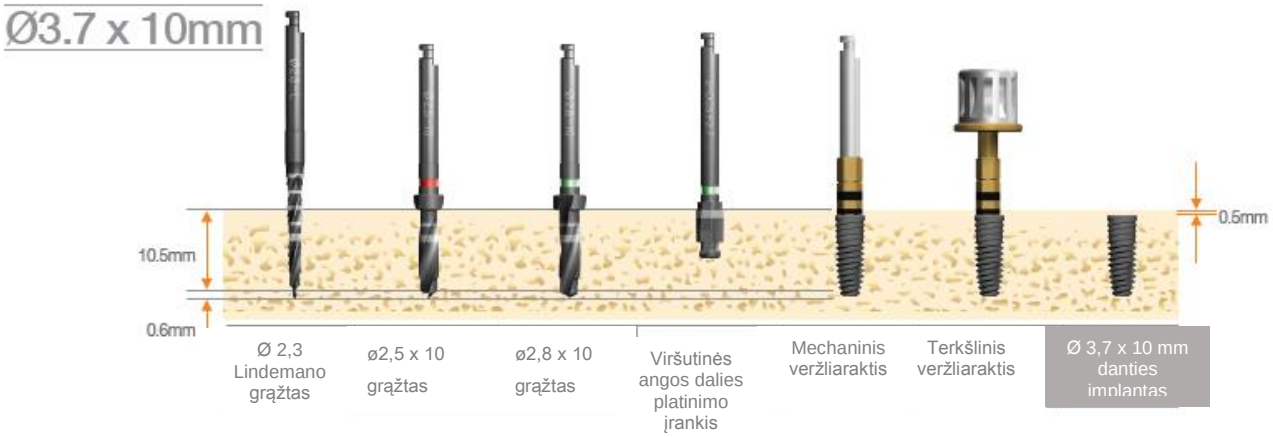




Ø4.2 x 10mm




Ø4.7 x 10mm




Ø5.2 x 10mm

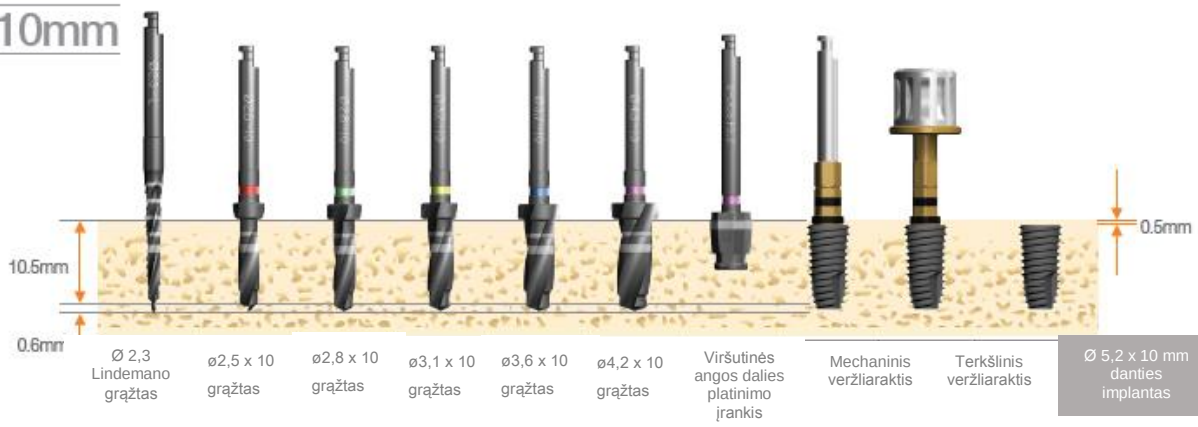




D1~D2 kaului


D3~D4 kaului

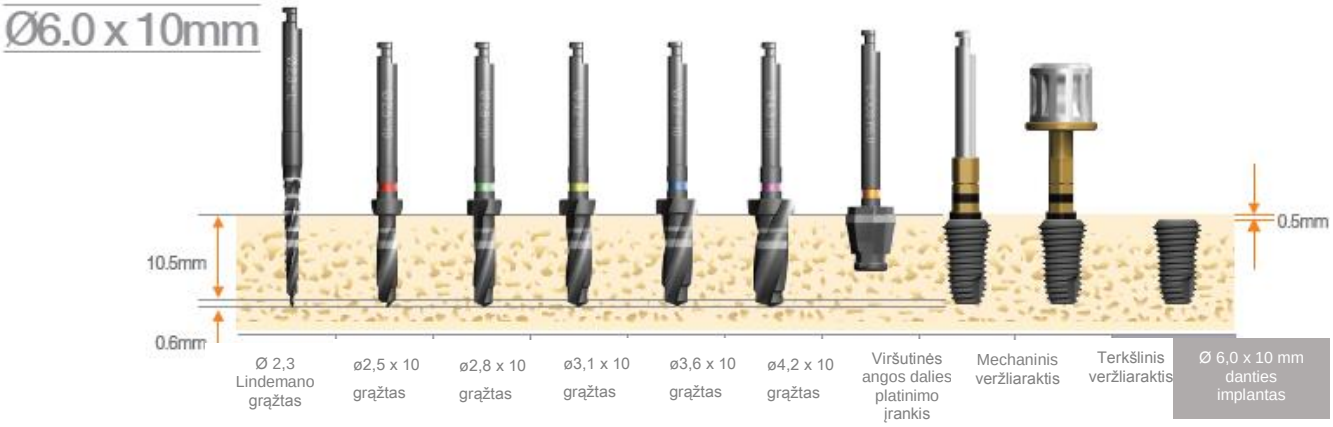

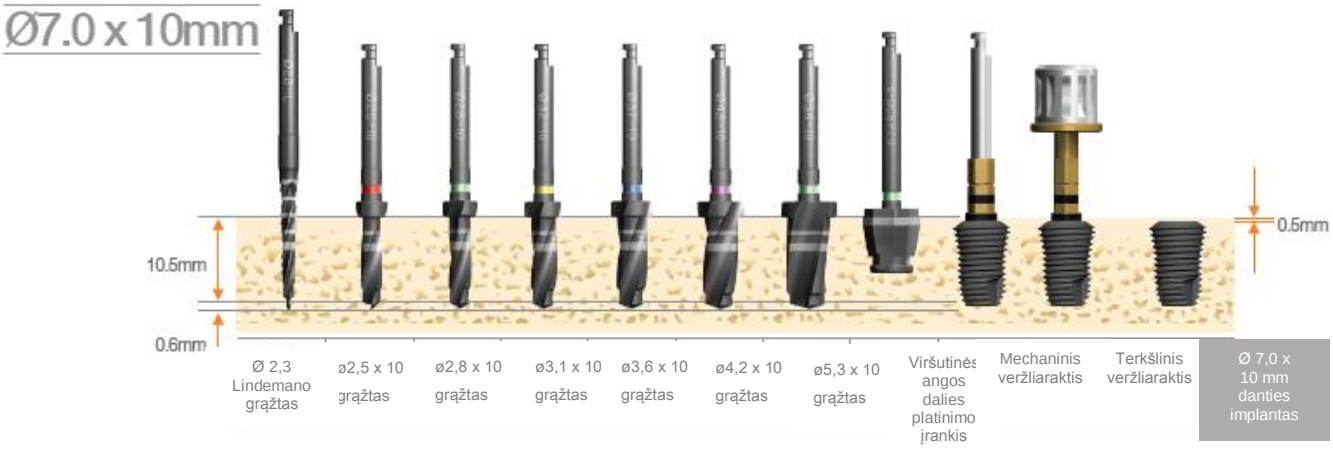



Chirurginio rinkinio instrukcija

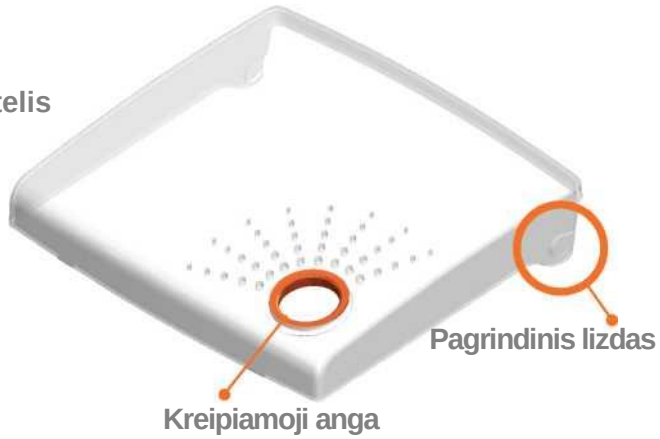


ATSKYRIMAS




Į kreipiamąją angą įkišę pirštą pakelkite dangtelį.




Atkeltą dešinįjį dangtelio kampą atskirkite.

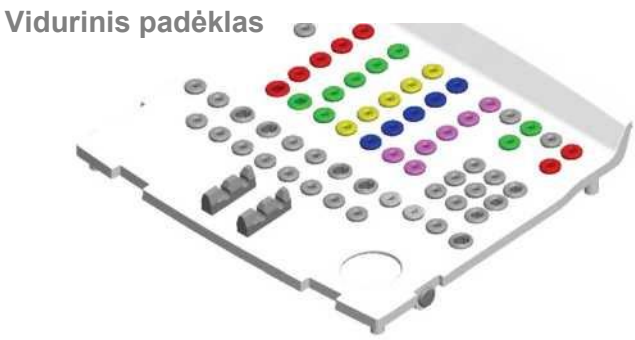

SURINKIMAS




Atkeltą dešinįjį dangtelio kampą tinkamai prijunkite prie pagrindinio lizdo.



NUĖMIMAS




Pagal rodyklę pirštą įkišę į kreipiamąją angą pakelkite vidurinį padėklą.

SURINKIMAS





Pirmiausia įdedama apatinė vidurinio padėklo dalis, tada įspaudžiama viršutinė jo dalis.

OneQ-SL Premium chirurginis rinkinys




Lindemano grąžtas	Taškinis grąžtas	Grąžto ilgintuvas	*OneQ* tiesusis dvisriegis grąžtas	*OneQ* chirurginis sriegtuvas	*OneQ* angos platinimo grąžtas

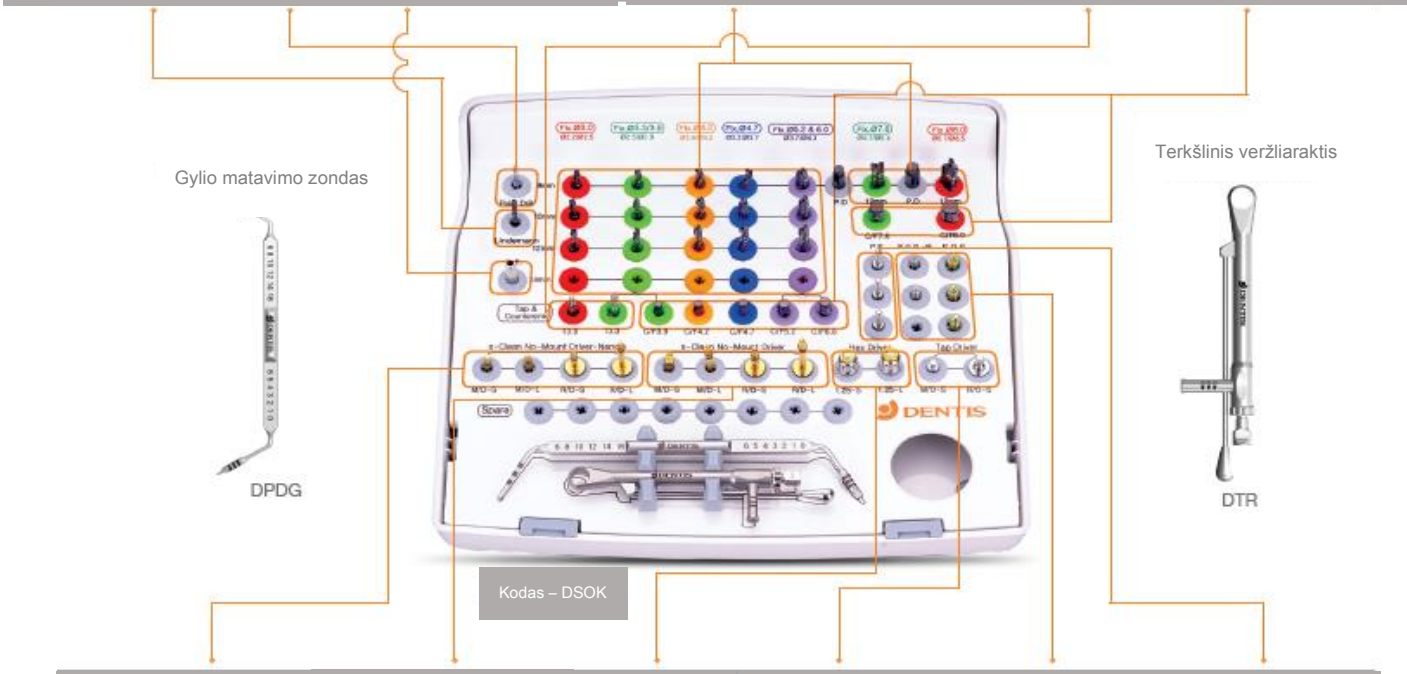

s-Clean veržliaraktis be aptaiso ir terkšlinis veržliaraktis	*s-Clean* veržliaraktis be aptaiso ir terkšlinis veržliaraktis	Šešiakampis veržliaraktis	Srieginis veržliaraktis	Kreipiamasis *s-Clean* danties implanto kaištukas	Lygiagretusis grąžto kaištukas



OneQ-SL Advanced chirurginis rinkinys

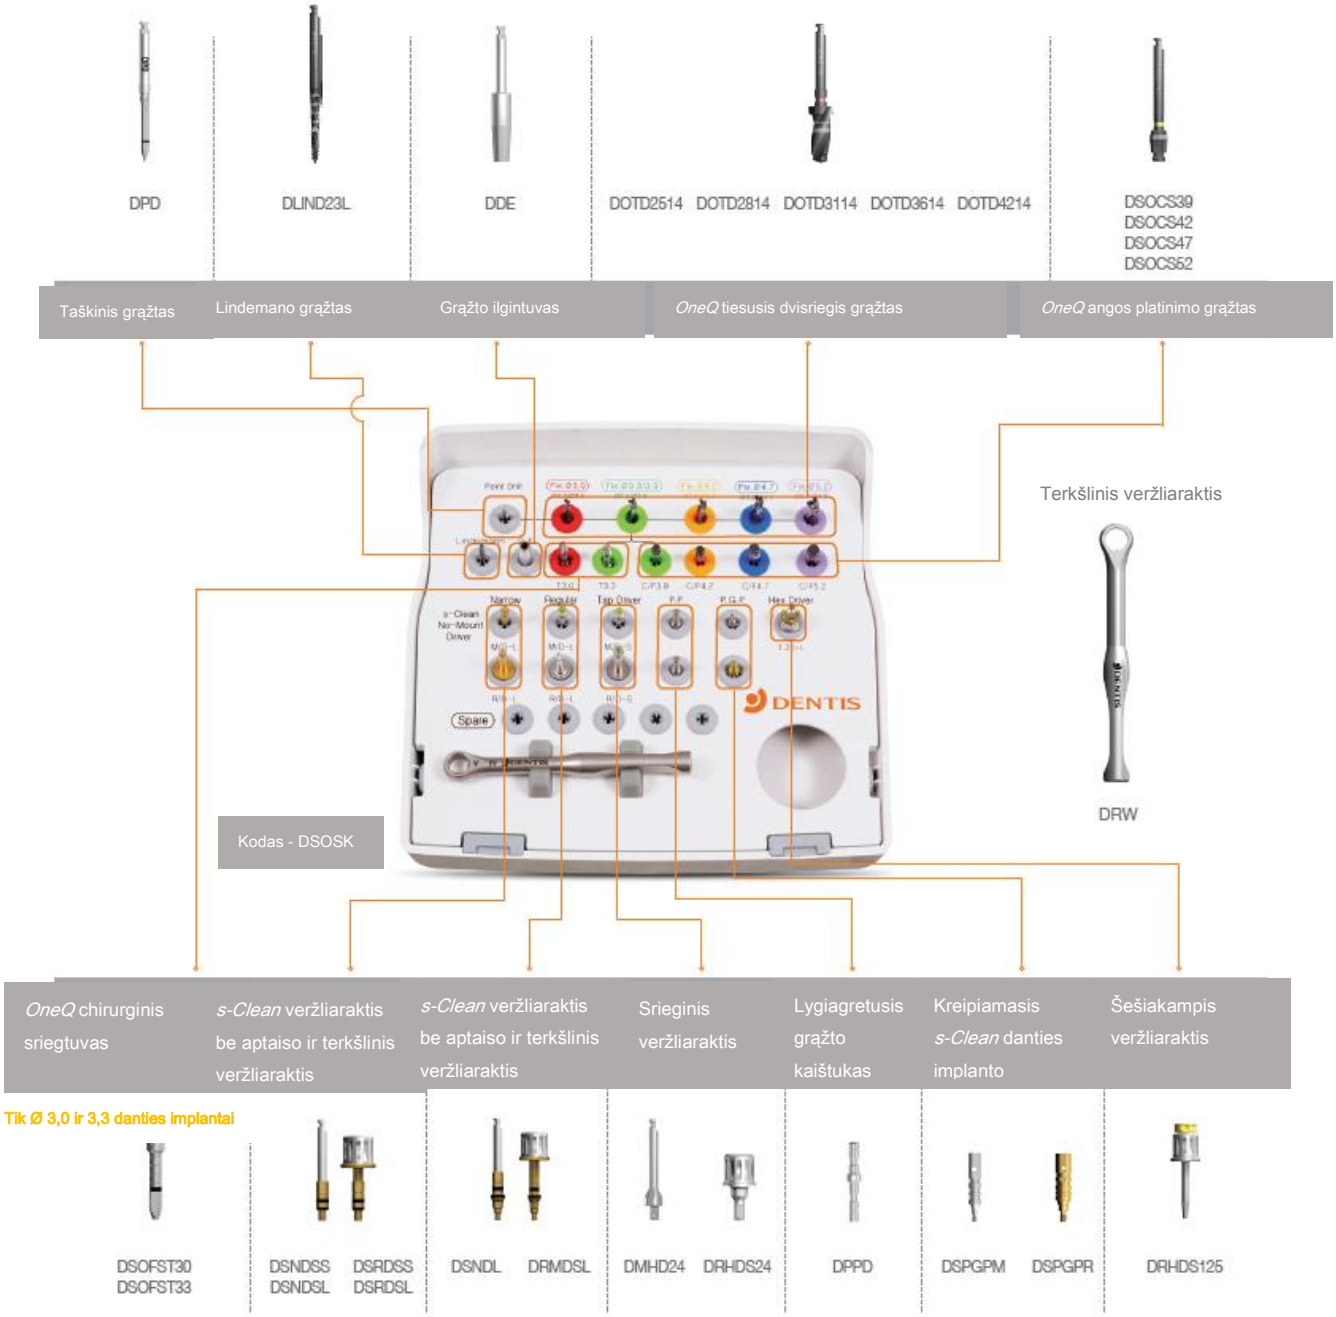

Viena sistema visoms implantų naudojimo indikacijoms

OneQ-SL



www.dentisimplant.co.kr/eng/



DENTIS

Tel. +82 1899 2804, faks. +82 53 583 2806
99, Seongseoseo-Ro, Dalseo-Gu, Daegu, Korėja

Tel. +1 323 677 4363 5, faks. +1 323 677 4366
6 Centerpointe Drive, Suite 600 La Palma CA 90623

Tel. +886 2 2808 5933, faks. +886 2 2624 2309
2F., No. 48,31, Minzu Rd., Tamsui Dist., New Taipei City 251, Taivanas (R.O.C.)

Tel. +021 5111 3828, faks. +021 5111 3828
上海市长宁区中山西路 933 号 2205 室

ⓒ2017 DENTIS CO., LTD.
Visos teisės saugomos.
Specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto nepranešus.
Prekių ženklai yra DENTIS CO., LTD ar atitinkamų savininkų nuosavybė.